

Datum
Kunde
Projekt
Art

### K 72 Recessed 72 1x IP55 LED 3000K Spot Trailing Edge RD Black Structure



#### Spezifikationen


Material	14041332
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	95 100 100 100 89
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	15,5
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	9,5
Schutzklasse	II
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschrittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø65
Einbautiefe (mm)	60,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	189,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	687
Effizienz (lm/W)	72
UGR	21

Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit erzielen.

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

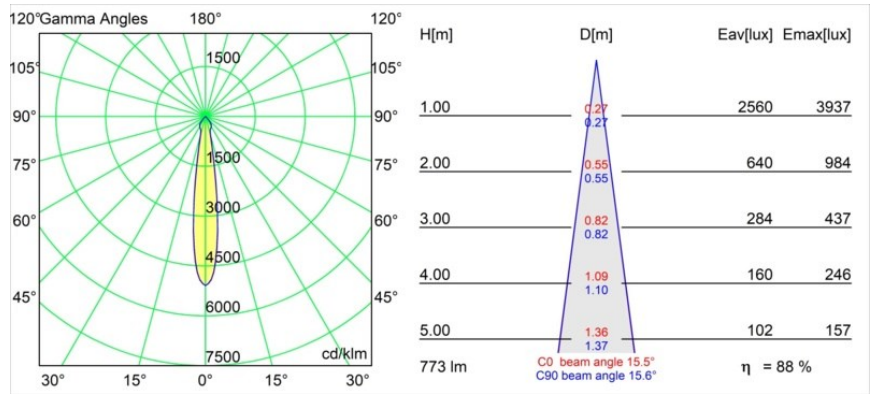

Diagramm

### *Dekorative Zubehör*



- 14042009** K-Set 72 1x White Structure
- 14042032** K-Set 72 1x Black Structure



- 14042109** K-Set 72 2x White Structure
- 14042132** K-Set 72 2x Black Structure

### *Montagezubehör*



- 10490330** Installation Housing 172x112x100



- 12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör