






Date
Client
Projet
Type


*K 72 Recessed 72 lx IP55 LED 3000K Spot Trailing Edge RD Black Structure*




Matériaux	14041332
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	95 100 100 100 89
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	15,5
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	9,5
Classe Électrique	II
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	Ø65
Profondeur de montage (mm)	60,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	189,0
Flux lumineux par lampe (lm)	687
Efficacité (lm/W)	72
UGR	21

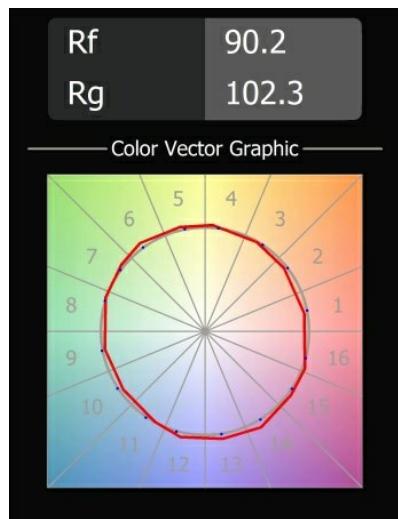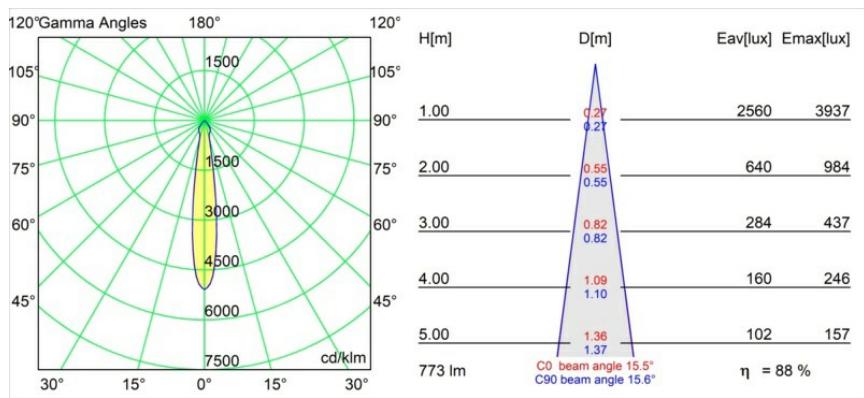**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

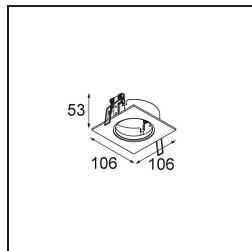
### *Accessoires d'Eclairage décoratives*




**14042009** K-Set 72 1x White Structure  
**14042032** K-Set 72 1x Black Structure




**14042109** K-Set 72 2x White Structure  
**14042132** K-Set 72 2x Black Structure

### *Accessoires d'Eclairage d'installation*



**10490330** Installation Housing 172x112x100



**12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

 Choisir un accessoire requis