




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____



K 72 Recessed 72 Ix IP55 LED 3000K Medium Trailing Edge RD Black Structure




Spezifikationen

Material	14041432
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	95 100 100 100 87
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	22,5
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	9,5
Schutzklasse	II
Schutztart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittsdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø65
Einbautiefe (mm)	60,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	189,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	673
Effizienz (lm/W)	71
UGR	21


Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit zu erzielen.

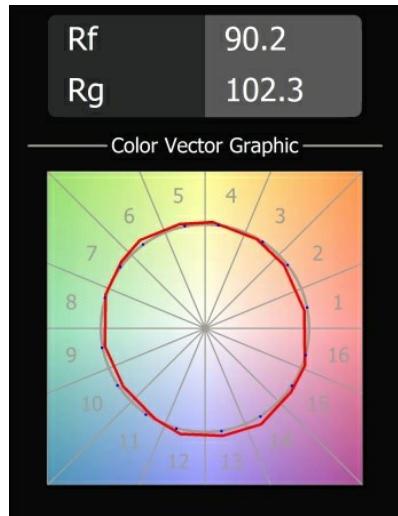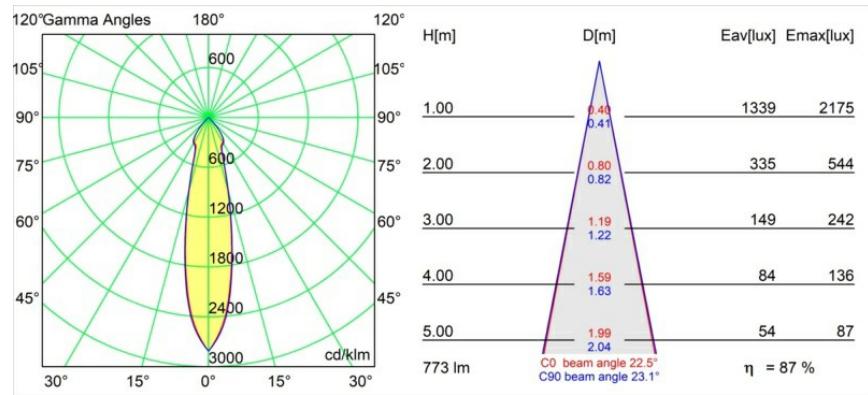TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

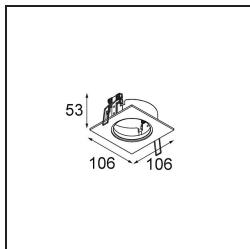
Dekorative Zubehör




14042009 K-Set 72 1x White Structure
14042032 K-Set 72 1x Black Structure




14042109 K-Set 72 2x White Structure
14042132 K-Set 72 2x Black Structure

Montagezubehör



10490330 Installation Housing 172x112x100



12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör