


Date

Client


Projet

Type

## K 72 Recessed 72 lx IP55 LED 3000K Medium Trailing Edge RD White Structure

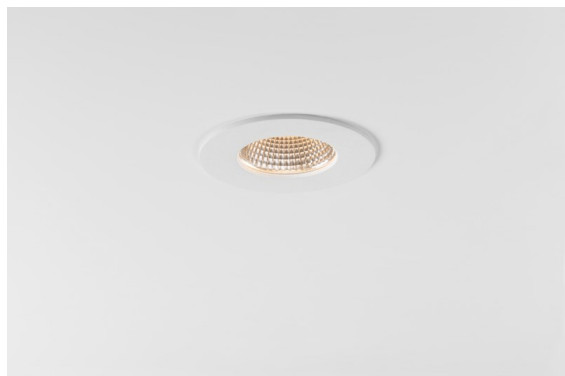


Chaque projet a besoin d'un spot pour l'éclairage général. K est notre suggestion pour ceux qui préfèrent les choses simples mais flexibles. K se décline en deux diamètres, 80 et 89 mm, avec un bord plat ou oblique et est proposé en aluminium ou avec une structure blanche ou noire. Existe en halogène et en LED. Choisissez le modèle orientable pour un meilleur jeu de lumière et une polyvalence accrue.




### Caractéristiques

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Matériaux                                | 14041409                |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                     |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V8G8          |
| Technologie LED                          | LED COB                 |
| CRI                                      | Min. 90                 |
| Température de Couleur                   | 3000K                   |
| Durée de Vie                             | L90B10 à 50 000 heures  |
| Ampoule incluse                          | Oui                     |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                       |
| Code de flux CIE                         | 93 98 99 100 92         |
| Groupe (SDCM)                            | 2                       |
| Direction de la Lumière                  | Bas                     |
| Optique                                  | Réflecteur              |
| Faisceau mesuré (°)                      | 22,5                    |
| Tension d'Entrée                         | 230 V                   |
| Luminaire power (W)                      | 9,5                     |
| Classe Électrique                        | II                      |
| Indice de protection IP                  | 55                      |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                     |
| Protocole de Variation                   | Coupure en Fin de Phase |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur               |
| Application                              | Plafond, Mur            |
| Montage                                  | Encastré                |
| Taille de découpe (mm)                   | ø65                     |
| Profondeur de montage (mm)               | 60,0                    |
| Ajustabilité                             | Not Applicable          |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                     |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure        |
| Poids brut (g)                           | 288,0                   |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 714                     |
| Efficacité (lm/W)                        | 75                      |
| UGR                                      | 22                      |


### TM30 & CRI diagrammes

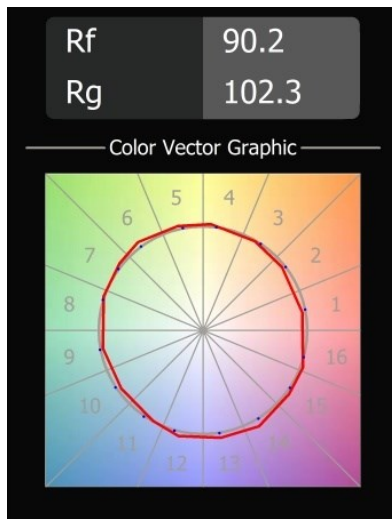

### Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

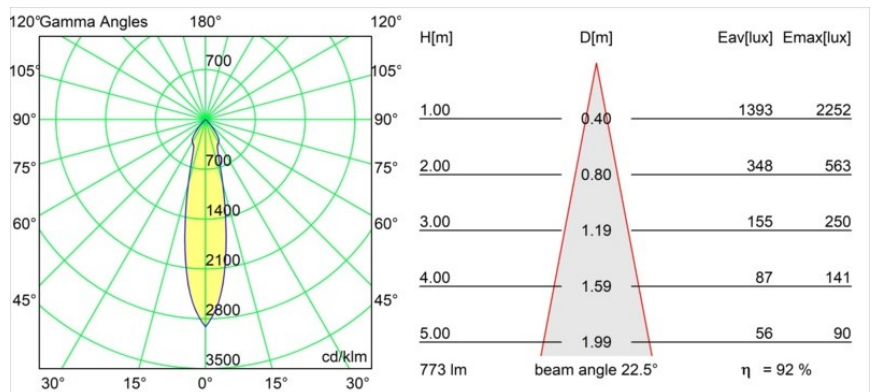


### *Accessoires d'Eclairage décoratives*



**14042009** K-Set 72 1x White Structure


**14042032** K-Set 72 1x Black Structure




**14042109** K-Set 72 2x White Structure

**14042132** K-Set 72 2x Black Structure

### *Accessoires d'Eclairage d'installation*



**10490330** Installation Housing 172x112x100



**12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Choisir un accessoire requis