

Date

Customer


Project

Type

FFD_K 72 Recessed 72 lx IP55 LED 3000K Medium Trailing Edge RD Donkey Grey Structure





Ogni progetto ha bisogno di uno spot per l'illuminazione generale. K è il nostro suggerimento per chi ama la semplicità, ma anche la flessibilità. K è disponibile in due diametri da 80 e 89 mm, con bordo piatto o inclinato, in alluminio o con struttura bianca o nera. Disponibile con luce alogena e LED. Scegli il modello direzionale per esaltare il gioco di luci e la versatilità.




Specifications

Materiale	14041471
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	95 100 100 100 87
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	22,5
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	9,5
Classificazione elettrica	II
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Taglio di fase
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø65
Profondità di montaggio (mm)	60,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Grigio asino, Strutturata
Peso lordo (g)	288,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	673
Efficienza (lm/W)	71
Livello abbagliamento	21

TM30 & CRI diagram

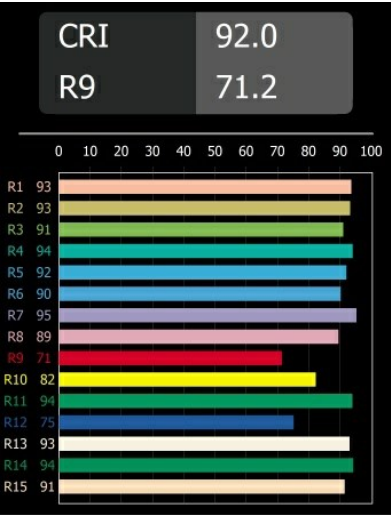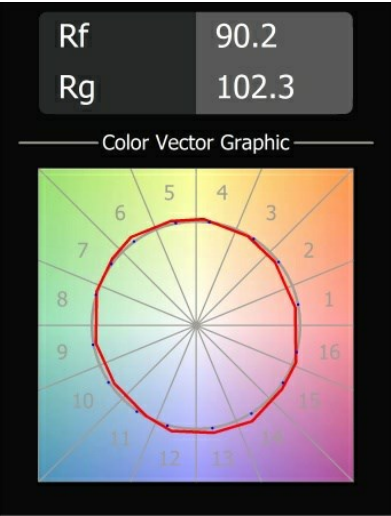


Light distribution & beam diagram

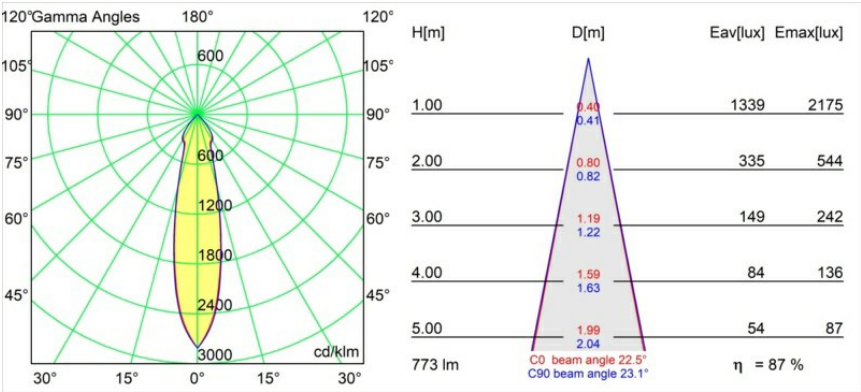


Diagrams

Accessori Decorativi



14042009 K-Set 72 1x White Structure


14042032 K-Set 72 1x Black Structure




14042109 K-Set 72 2x White Structure

14042132 K-Set 72 2x Black Structure

Accessori Installazione



10490330 Installation Housing 172x112x100



12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Choose a required accessory