


Date		
Client		
Projet		
Туре		

#### K 72 Recessed 72 1x IP55 LED 4000K Spot Trailing Edge RD White Structure



Chaque projet a besoin d'un spot pour l'éclairage général. K est notre suggestion pour ceux qui préfèrent les choses simples mais flexibles. K se décline en deux diamètres, 80 et 89 mm, avec un bord plat ou oblique et est proposé en aluminium ou avec une structure blanche ou noire. Existe en halogène et en LED. Choisissez le modèle orientable pour un meilleur jeu de lumière et une polyvalence accrue.





# Caractéristiques

Matériaux	14041609	
Type de Source	LED	
Lumineuse		
Type de LED	BRIDGELUX V8G6	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	4000K	
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Groupement (SDCM)	3	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Réflecteur	
Faisceau mesuré (°)	15,7	
Tension d'Entrée	230 V	
Luminaire power (W)	12,0	
Classe Électrique	II	
Indice de protection IP	55	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	ø65	
Profondeur de montage (mm)	60,0	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure	
Poids brut (g)	288,0	
Flux lumineux par lampe (lm)	731	
Efficacité (lm/W)	60	
UGR	21	




## TM30 & CRI diagrammes






## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

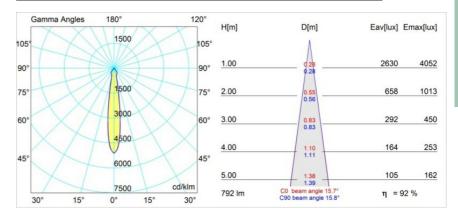




## Accessoires d'Eclairage décoratives




**14042009** K-Set 72 1x White Structure K-Set 72 1x Black Structure




**14042109** K-Set 72 2x White Structure K-Set 72 2x Black Structure

#### Accessoires d'Eclairage d'installation



10490330 Installation Housing 172x112x100



12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Choisir un accessoire requis