


FFD_K 72 Recessed 72 1x IP55 LED 3000K Spot DE Donkey Grey Structure





Specificaties


Materiaal	14040371	
Type Lichtbron	LED	
LED type	BRIDGELUX V8G8	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	3000K	
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
CIE-fluxcode	95 100 100 100 89	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichting	Omlaag	
Optisch	Reflector	
Gemeten gradenbundel (°)	15,5	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	55	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond, Wand	
Montage	Inbouw	
Inbouwopening (mm)	ø65	
Montagediepte (mm)	60,0	
Verstelbaarheid	Not Applicable	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Ezelgrijs, Structuur	
Brutogewicht (g)	189,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Lumenoutput per lampunit (lm)	512	687
Efficiëntie (lm/W)	102	95
UGR	20	21

Bij elk project is er een spot nodig voor algemene verlichting. K is onze suggestie voor wie het simpel maar toch flexibel wil houden. K is verkrijgbaar in twee formaten, 80 en 89 mm, met een vlakke of hellende rand, in aluminium of met een witte of zwarte structuur. Verkrijgbaar met halogeen en leds. Kies het richtbare model voor nog meer lichtmogelijkheden en meer veelzijdigheid.


TM30 & CRI Diagrammen

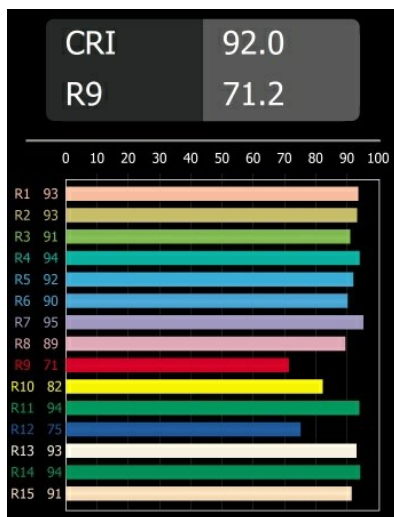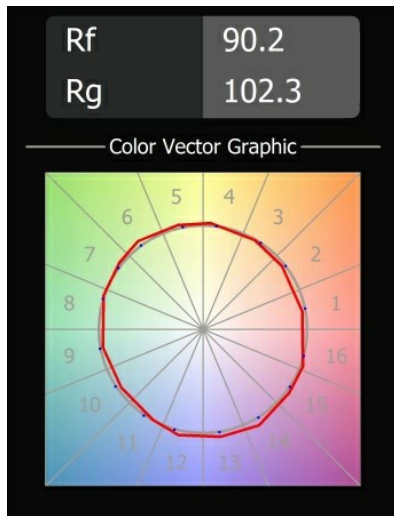

Lichtspreading & Stralingsdiagram

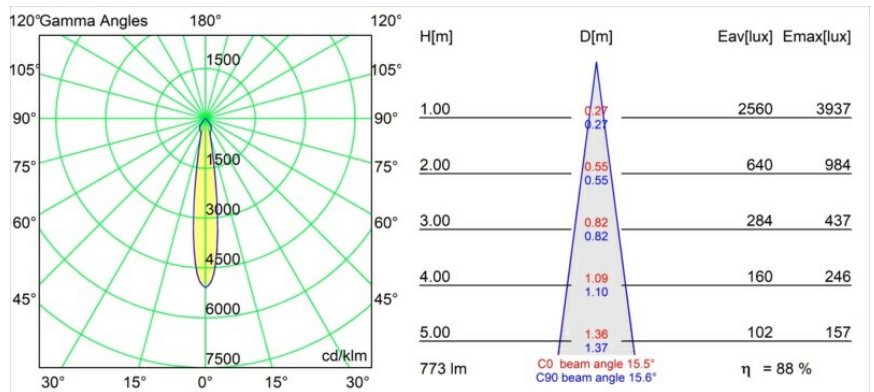


Decoratieve Accessoires



14042009 K-Set 72 1x White Structure


14042032 K-Set 72 1x Black Structure




14042109 K-Set 72 2x White Structure

14042132 K-Set 72 2x Black Structure

Installatie Accessoires



10490330 Installation Housing 172x112x100



12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

☐ Kies een vereist accessoire