


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

K 72 Recessed 72 lx IP55 LED 3000K Flood DE White Structure



Specifications

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Material | 14040509 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | BRIDGELUX V8G8 |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 3000K |
| Vida Útil | L90B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Código de flujo CIE | 93 98 99 100 92 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Óptica | Reflector |
| Ángulo de Apertura medido (°) | 32,2 |
| Voltaje de entrada | Driver de corriente constante requerido |
| Clasificación eléctrica | III |
| Clasificación del IP | 55 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo, Pared |
| Montaje | Empotrado |
| Tamaño de corte (mm) | ø65 |
| Profundidad de montaje (mm) | 60,0 |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Blanco, Estructura |
| Peso bruto (g) | 189,0 |
| Corriente de accionamiento (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 15,4 |
| Connected load (W) | 5,0 7,2 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 531 712 |
| Eficacia (lm/W) | 106 99 |


Todo proyecto requiere un foco que proporcione iluminación general. K es nuestra sugerencia para quienes desean obtener sencillez y flexibilidad de un mismo accesorio. K viene en dos tamaños (diámetro de 80 y 89 mm), con borde plano o en declive, en estructura blanca, negra o de aluminio. Disponible en versiones halógena y LED. Elija el modelo direccional para disfrutar de interacción superior de la luz y versatilidad añadida.

| | | |
|------------------------------|----|----|
| Índice de deslumbramiento | 21 | 22 |
|------------------------------|----|----|

TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram

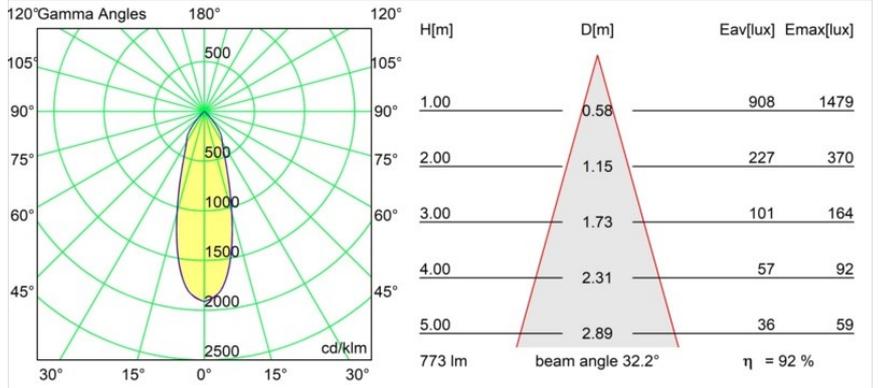


Diagrams

Accesorios Decorativo




- 14042009** K-Set 72 1x White Structure
- 14042032** K-Set 72 1x Black Structure




- 14042109** K-Set 72 2x White Structure
- 14042132** K-Set 72 2x Black Structure

Accesorios Instalación



- 10490330** Installation Housing 172x112x100



- 12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Choose a required accessory