


| Datum | |
|---------|--|
| Kunde | |
| Projekt | |
| Art | |

K 72 Recessed 72 1x IP55 LED 4000K Spot DE White Structure



Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit erzielen.





| Spezifii | kationen | |
|----------|----------|--|
| Material | | |

| Material | 14040609 | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--|
| Typ der Lichtquelle | LED | | |
| LED Typ | BRIDGELUX V8G6 | | |
| LED-Technologie | COB-LED | | |
| CRI | Min. 90 | | |
| Farbtemperatur | 4000K | | |
| Lebensdauer | L80 B20 be | ei 50.000 Stunden | |
| Leuchtmittel enthalten | Ja | | |
| Anzahl Lichtquellen | 1 | | |
| Binning (SDCM) | 3 | | |
| Lichtrichtung | Abwärts | | |
| Optik | Reflektor | | |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 15,7 | | |
| Eingangsspannung | Konstantst | rom-Treiber erforderlich | |
| Schutzklasse | III | | |
| Schutzart | 55 | | |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 | | |
| Innen/Außen | Innen | | |
| Anwendung | Decke, Wand | | |
| Montage | Einbau | | |
| Ausschnittgröße (mm) | ø65 | | |
| Einbautiefe (mm) | 60,0 | | |
| Verstellbarkeit | Not Applicable | | |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 | | |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Weiß, Stru | kturiert | |
| Bruttogewicht (g) | 189,0 | | |
| Antriebsstrom (mA) | 500 | 350 | |
| Min. forward voltage (Vf) | 17,1 | 16,5 | |
| Max. forward voltage (Vf) | 19,8 | 19,2 | |
| Connected load (W) | 9,2 | 6,2 | |
| Lumenleistung (lm) | 731 | 582 | |
| Effizienz (Im/W) | 79 | 94 | |
| UGR | 21 | 21 | |
| | | | |




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

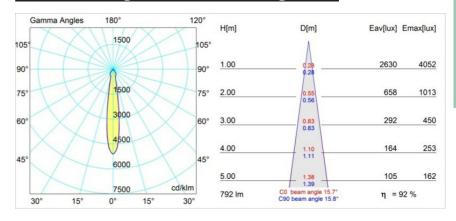




Dekorative Zubehör




14042009 K-Set 72 1x White Structure K-Set 72 1x Black Structure




14042109 K-Set 72 2x White Structure K-Set 72 2x Black Structure

Montagezubehör



10490330 Installation Housing 172x112x100



12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör