

Date
Customer
Project
Type

*K 72 Recessed 72 lx IP55 LED 4000K Spot DE White Structure*



### Specifications

Material	14040609
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G6
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	4000K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	15,7
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	55
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø65
Profundidad de montaje (mm)	60,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	189,0
Corriente de accionamiento (mA)	500      350
Min. forward voltage (Vf)	17,1      16,5
Max. forward voltage (Vf)	19,8      19,2
Connected load (W)	9,2      6,2
Flujo luminoso por lámpara (lm)	731      582
Eficacia (lm/W)	79      94

Todo proyecto requiere un foco que proporcione iluminación general. K es nuestra sugerencia para quienes desean obtener sencillez y flexibilidad de un mismo accesorio. K viene en dos tamaños (diámetro de 80 y 89 mm), con borde plano o en declive, en estructura blanca, negra o de aluminio. Disponible en versiones halógena y LED. Elija el modelo direccional para disfrutar de interacción superior de la luz y versatilidad añadida.

---


Índice de deslumbramiento	21	21
------------------------------	----	----

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

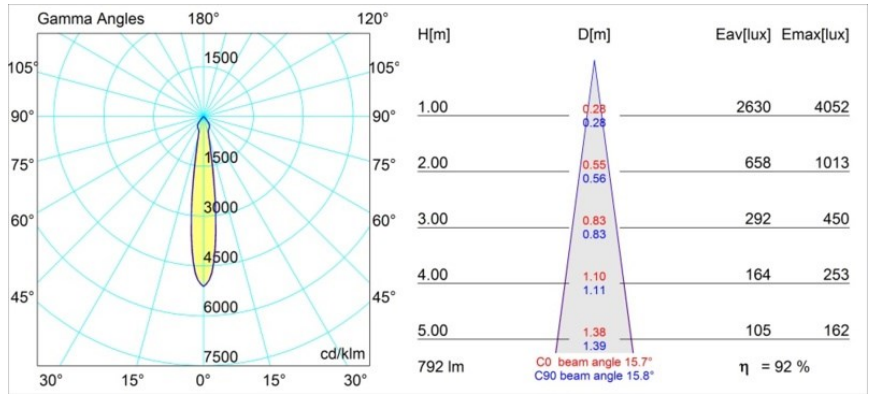

**Accesorios Decorativo**




- 14042009** K-Set 72 1x White Structure
- 14042032** K-Set 72 1x Black Structure




- 14042109** K-Set 72 2x White Structure
- 14042132** K-Set 72 2x Black Structure

**Accesorios Instalación**

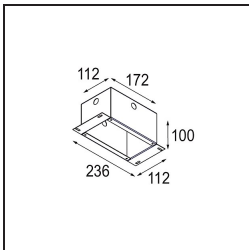

- 10490330** Installation Housing 172x112x100



- 12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Choose a required accessory