

*K 72 Recessed 72 lx IP55 LED 4000K Spot DE White Structure*



### Caractéristiques


|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Matériaux                                | 14040609                         |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                              |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V8G6                   |
| Technologie LED                          | LED COB                          |
| CRI                                      | Min. 90                          |
| Température de Couleur                   | 4000K                            |
| Durée de Vie                             | L80B20 à 50 000 heures           |
| Ampoule incluse                          | Oui                              |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                                |
| Groupement (SDCM)                        | 3                                |
| Direction de la Lumière                  | Bas                              |
| Optique                                  | Réflecteur                       |
| Faisceau mesuré (°)                      | 15,7                             |
| Tension d'Entrée                         | Driver à Courant Constant Requis |
| Classe Électrique                        | III                              |
| Indice de protection IP                  | 55                               |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                              |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                        |
| Application                              | Plafond, Mur                     |
| Montage                                  | Encastré                         |
| Taille de découpe (mm)                   | ø65                              |
| Profondeur de montage (mm)               | 60,0                             |
| Ajustabilité                             | Not Applicable                   |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                              |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure                 |
| Poids brut (g)                           | 189,0                            |
| Courant du driver (mA)                   | 500      350                     |
| Min. forward voltage (Vf)                | 17,1      16,5                   |
| Max. forward voltage (Vf)                | 19,8      19,2                   |
| Connected load (W)                       | 9,2      6,2                     |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 731      582                     |
| Efficacité (lm/W)                        | 79      94                       |
| UGR                                      | 21      21                       |

Chaque projet a besoin d'un spot pour l'éclairage général. K est notre suggestion pour ceux qui préfèrent les choses simples mais flexibles. K se décline en deux diamètres, 80 et 89 mm, avec un bord plat ou oblique et est proposé en aluminium ou avec une structure blanche ou noire. Existe en halogène et en LED. Choisissez le modèle orientable pour un meilleur jeu de lumière et une polyvalence accrue.

**TM30 & CRI diagrammes**



**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

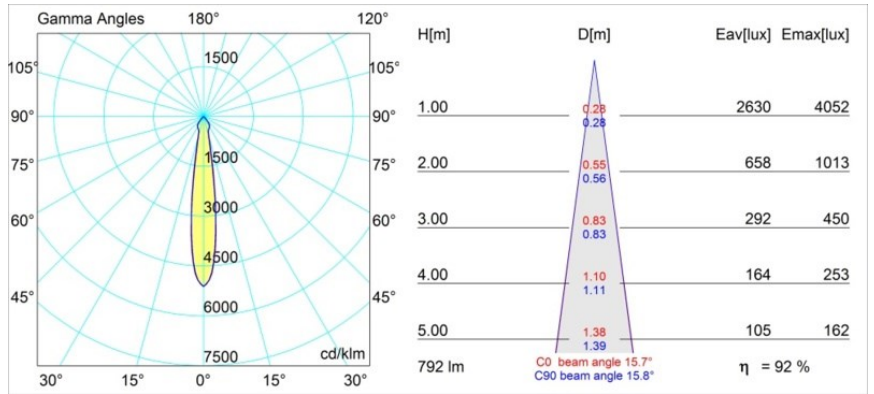

**Accessoires d'Eclairage décoratives**



**14042009** K-Set 72 1x White Structure

**14042032** K-Set 72 1x Black Structure



**14042109** K-Set 72 2x White Structure

**14042132** K-Set 72 2x Black Structure

**Accessoires d'Eclairage d'installation**



**10490330** Installation Housing 172x112x100



**12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

■ Choisir un accessoire requis