


FFD_K 72 Recessed 72 1x IP55 LED 4000K Spot DE Donkey Grey Structure



Specifications


Material	14040671	
Tipo de fuente de luz	LED	
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G6	
Tecnología LED	COB LED	
CRI	Min. 90	
Temperatura del color	4000K	
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas	
Lámpara Incluida	Sí	
Número de fuentes de luz	1	
Binning (SDCM)	3	
Dirección de la luz	Directo	
Óptica	Reflector	
Ángulo de Apertura medido (°)	15,5	
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido	
Clasificación eléctrica	III	
Clasificación del IP	55	
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960	
Interio/Exterior	Interior	
Aplicación	Techo, Pared	
Montaje	Empotrado	
Tamaño de corte (mm)	ø65	
Profundidad de montaje (mm)	60,0	
Ajustabilidad	Not Applicable	
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1	
Color principal & Acabado principal	Gris Burro, Estructura	
Peso bruto (g)	189,0	
Corriente de accionamiento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	16,5	17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2	19,8
Connected load (W)	6,2	9,2
Flujo luminoso por lámpara (lm)	560	704
Eficacia (lm/W)	90	77
Índice de	20	21

Todo proyecto requiere un foco que proporcione iluminación general. K es nuestra sugerencia para quienes desean obtener sencillez y flexibilidad de un mismo accesorio. K viene en dos tamaños (diámetro de 80 y 89 mm), con borde plano o en declive, en estructura blanca, negra o de aluminio. Disponible en versiones halógena y LED. Elija el modelo direccional para disfrutar de interacción superior de la luz y versatilidad añadida.




deslumbramiento


TM30 & CRI diagram

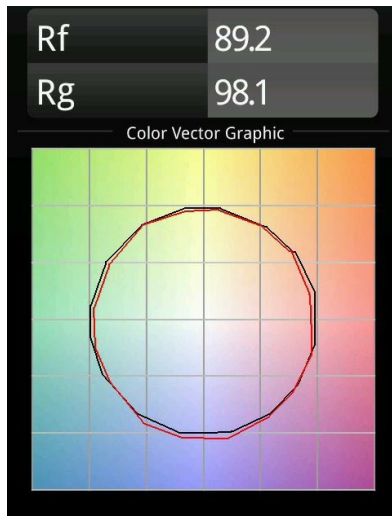


Light distribution & beam diagram

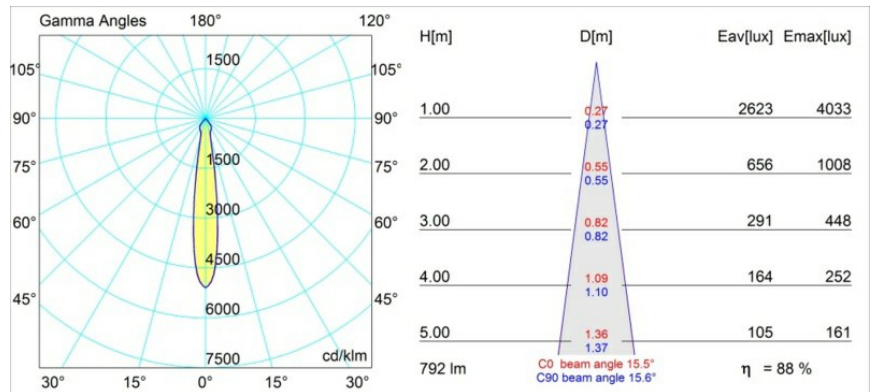

Accesorios Decorativo




- 14042009** K-Set 72 1x White Structure
14042032 K-Set 72 1x Black Structure




- 14042109** K-Set 72 2x White Structure
14042132 K-Set 72 2x Black Structure

Accesorios Instalación



- 10490330** Installation Housing 172x112x100



- 12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Choose a required accessory