


Date
Customer
Project
Type

FFD_K 72 Recessed 72 1x IP55 LED 4000K Spot DE Donkey Grey Structure




Ogni progetto ha bisogno di uno spot per l'illuminazione generale. K è il nostro suggerimento per chi ama la semplicità, ma anche la flessibilità. K è disponibile in due diametri da 80 e 89 mm, con bordo piatto o inclinato, in alluminio o con struttura bianca o nera. Disponibile con luce alogena e LED. Scegli il modello direzionale per esaltare il gioco di luci e la versatilità.




Specifications

Materiale	14040671	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G6	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	4000K	
Vita utile	L80B20 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Binning (SDCM)	3	
Direzione della luce	Diretta	
Ottiche	Riflettore	
Fascio misurato (°)	15,5	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	55	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Soffitto, Parete	
Montaggio	Incassato	
Foro d'incasso (mm)	ø65	
Profondità di montaggio (mm)	60,0	
Orientabilità	Not Applicable	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Grigio asino, Strutturata	
Peso lordo (g)	189,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	16,5	17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2	19,8
Connected load (W)	6,2	9,2
Flusso reale in uscita (lm)	560	704
Efficienza (lm/W)	90	77
Livello abbagliamento	20	21


TM30 & CRI diagram

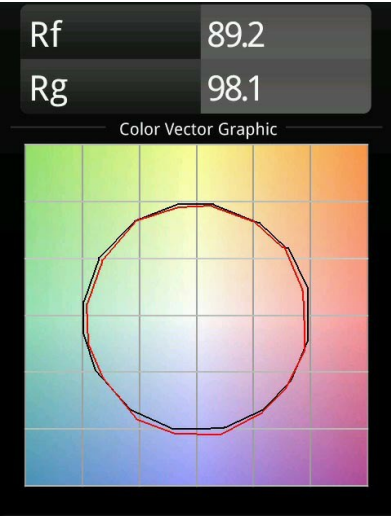

Light distribution & beam diagram

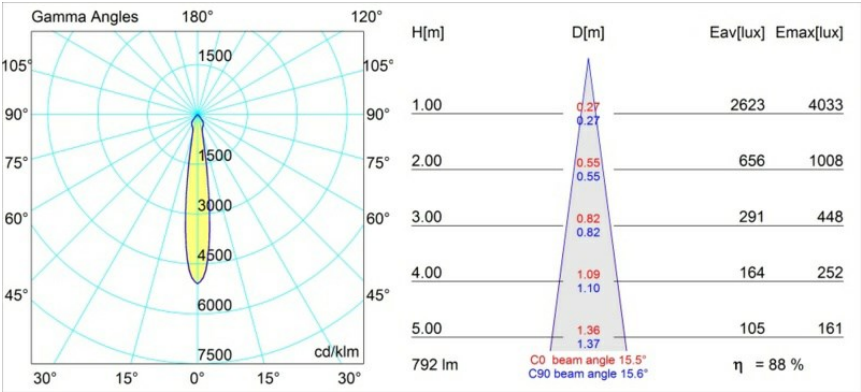


Accessori Decorativi



14042009 K-Set 72 1x White Structure


14042032 K-Set 72 1x Black Structure




14042109 K-Set 72 2x White Structure

14042132 K-Set 72 2x Black Structure

Accessori Installazione



10490330 Installation Housing 172x112x100



12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Choose a required accessory