
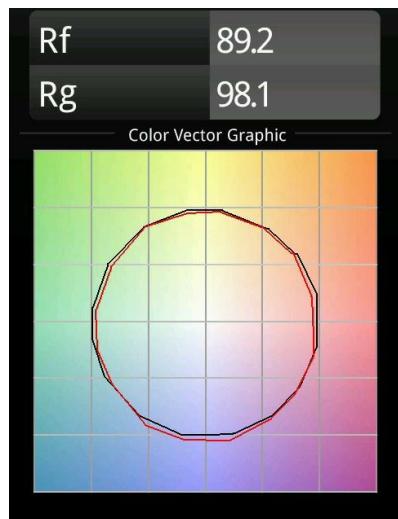
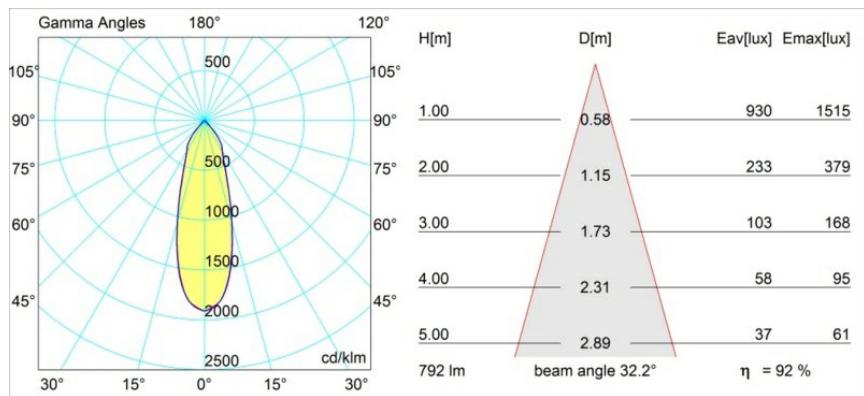


Datum _____
 Kunde _____
 Projekt _____
 Art _____


K 72 Recessed 72 1x IP55 LED 4000K Flood DE White Structure

Spezifikationen

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|
| Material | 14040809 | |
| Typ der Lichtquelle | LED | |
| LED Typ | BRIDGELUX V8G6 | |
| LED-Technologie | COB-LED | |
| CRI | Min. 90 | |
| Farbtemperatur | 4000K | |
| Lebensdauer | L80 B20 bei 50.000 Stunden | |
| Leuchtmittel enthalten | Ja | |
| Anzahl Lichtquellen | 1 | |
| Binning (SDCM) | 3 | |
| Lichtrichtung | Abwärts | |
| Optik | Reflektor | |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 32,2 | |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich | |
| Schutzklasse | III | |
| Schutzart | 55 | |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 | |
| Innen/Außen | Innen | |
| Anwendung | Decke, Wand | |
| Montage | Einbau | |
| Ausschnittgröße (mm) | Ø65 | |
| Einbautiefe (mm) | 60,0 | |
| Verstellbarkeit | Not Applicable | |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 | |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Weiß, Strukturiert | |
| Bruttogewicht (g) | 189,0 | |
| Antriebsstrom (mA) | 350 | 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 16,5 | 17,1 |
| Max. forward voltage (Vf) | 19,2 | 19,8 |
| Connected load (W) | 6,2 | 9,2 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 580 | 730 |
| Effizienz (lm/W) | 94 | 79 |
| UGR | 20 | 21 |

Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit erzielen.


TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Dekorative Zubehör



14042009 K-Set 72 1x White Structure


14042032 K-Set 72 1x Black Structure




14042109 K-Set 72 2x White Structure

14042132 K-Set 72 2x Black Structure

Montagezubehör



10490330 Installation Housing 172x112x100



12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör