

|         |
|---------|
| Datum   |
| Kunde   |
| Projekt |
| Art     |

### K 72 Recessed 72 1x IP55 LED 2700K Spot Trailing Edge RD Black Structure



#### Spezifikationen


|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Material                            | 14041032                  |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                       |
| LED Typ                             | BRIDGELUX V8G8            |
| LED-Technologie                     | COB-LED                   |
| CRI                                 | Min. 90                   |
| Farbtemperatur                      | 2700K                     |
| Lebensdauer                         | L90B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                        |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                         |
| CIE-Fluxcode                        | 95 100 100 100 89         |
| Binning (SDCM)                      | 2                         |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                   |
| Optik                               | Reflektor                 |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 15,5                      |
| Eingangsspannung                    | 230 V                     |
| Luminaire power (W)                 | 9,5                       |
| Schutzklasse                        | II                        |
| Schutzart                           | 55                        |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                       |
| Dimmprotokoll                       | Phasenabschrittdimmung    |
| Innen/Außen                         | Innen                     |
| Anwendung                           | Decke, Wand               |
| Montage                             | Einbau                    |
| Ausschnittgröße (mm)                | ø65                       |
| Einbautiefe (mm)                    | 60,0                      |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable            |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                       |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Strukturiert     |
| Bruttogewicht (g)                   | 189,0                     |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 661                       |
| Effizienz (lm/W)                    | 70                        |
| UGR                                 | 21                        |

Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit erzielen.

**TM30 & CRI Diagramm**




**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

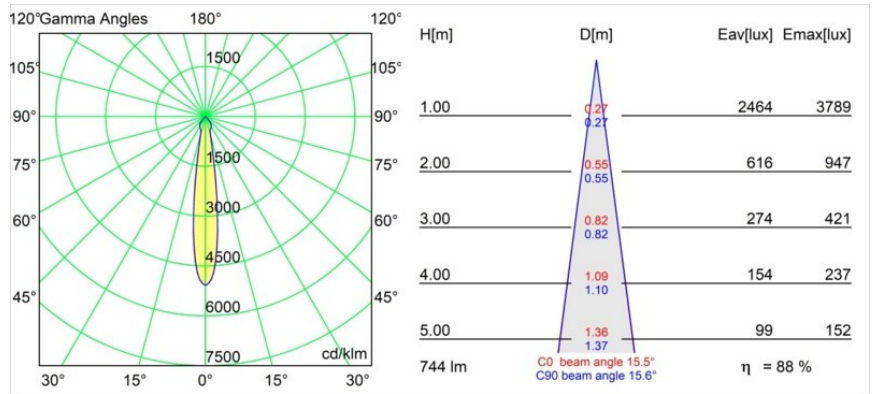


Diagramm

**Montagezubehör**

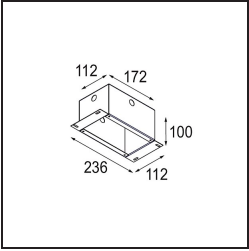

**10490330** Installation Housing 172x112x100



**12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör