






Date
Client
Projet
Type


K 72 Recessed 72 lx IP55 LED 2700K Spot Trailing Edge RD Black Structure

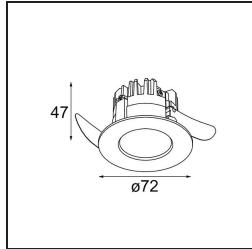


Matériaux	14041032
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	95 100 100 100 89
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	15,5
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	9,5
Classe Électrique	II
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	Ø65
Profondeur de montage (mm)	60,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	189,0
Flux lumineux par lampe (lm)	661
Efficacité (lm/W)	70
UGR	21

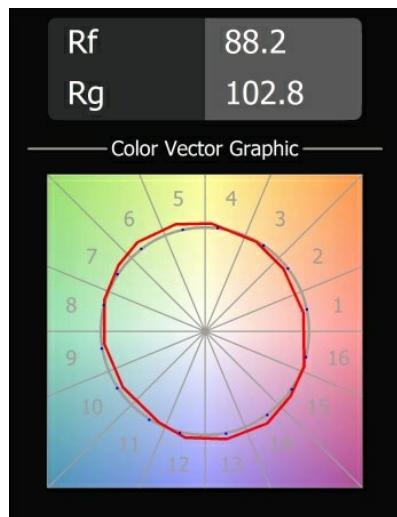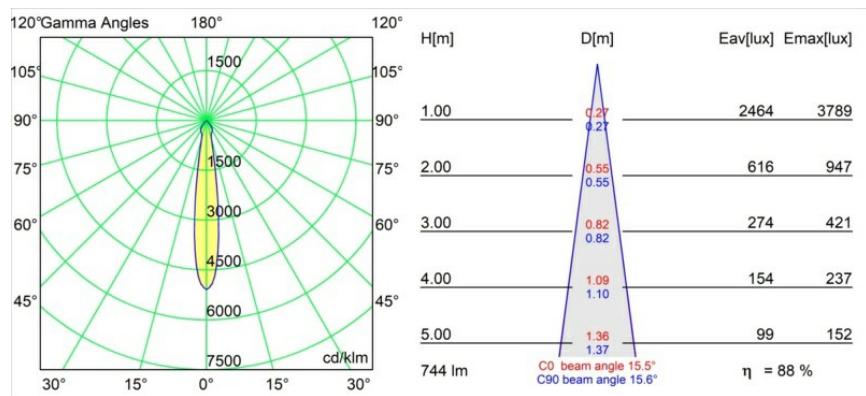TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

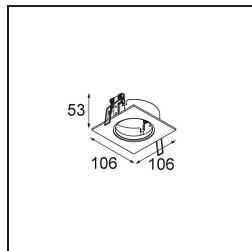
Accessoires d'Eclairage décoratives




14042009 K-Set 72 1x White Structure
14042032 K-Set 72 1x Black Structure




14042109 K-Set 72 2x White Structure
14042132 K-Set 72 2x Black Structure

Accessoires d'Eclairage d'installation



10490330 Installation Housing 172x112x100



12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

 Choisir un accessoire requis