

| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

K 72 Recessed 72 1x IP55 LED 2700K Medium Trailing Edge RD Black Structure



Specificaties


| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal | 14041132 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | BRIDGELUX V8G8 |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 2700K |
| Levensduur | L90B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 95 100 100 100 87 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Reflector |
| Gemeten gradenbundel (°) | 22,5 |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Luminaire power (W) | 9,5 |
| Elektriciteitsklasse | II |
| IP-klasse | 55 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Protocol Voor Dimmen | Trailing-Edge |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond, Wand |
| Montage | Inbouw |
| Inbouwopening (mm) | ø65 |
| Montagediepte (mm) | 60,0 |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 189,0 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 648 |
| Efficiëntie (lm/W) | 68 |
| UGR | 21 |

Bij elk project is er een spot nodig voor algemene verlichting. K is onze suggestie voor wie het simpel maar toch flexibel wil houden. K is verkrijgbaar in twee formaten, 80Ø en 89Ø mm, met een vlakke of hellende rand, in aluminium of met een witte of zwarte structuur. Verkrijgbaar met halogeen en leds. Kies het richtbare model voor nog meer lichtmogelijkheden en meer veelzijdigheid.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

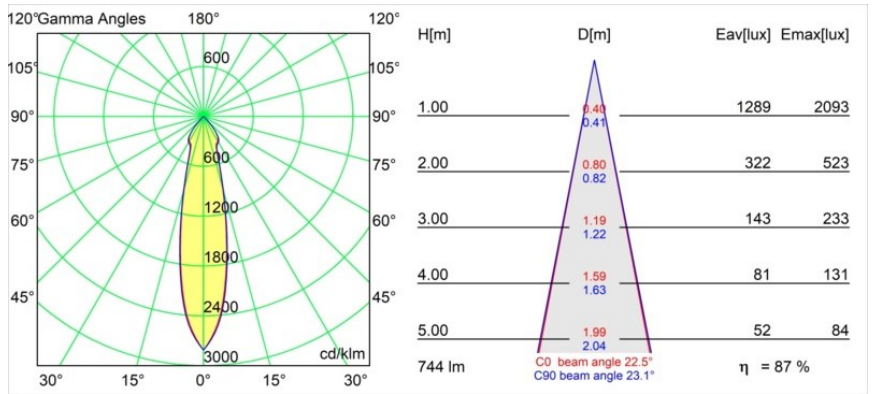

Diagrammen

Decoratieve Accessoires



- 14042009** K-Set 72 1x White Structure
- 14042032** K-Set 72 1x Black Structure



- 14042109** K-Set 72 2x White Structure
- 14042132** K-Set 72 2x Black Structure

Installatie Accessoires



- 10490330** Installation Housing 172x112x100



- 12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

■ Kies een vereist accessoire