




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

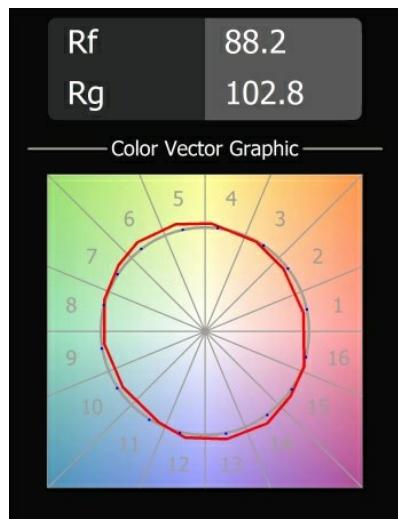
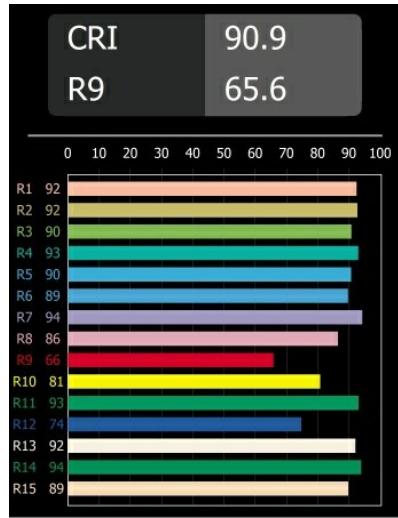
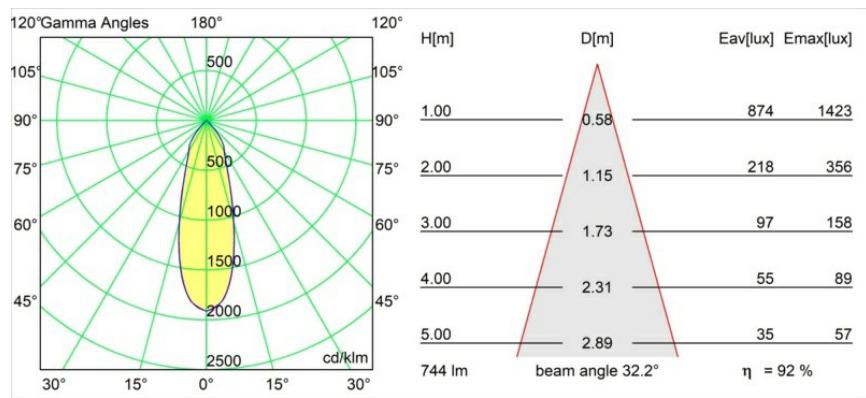
*K 72 Recessed 72 lx IP55 LED 2700K Flood Trailing Edge RD White Structure*




### Spezifikationen

Material	14041209
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	93 98 99 100 92
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	32,2
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	9,5
Schutzklasse	II
Schutztart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittsdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø65
Einbautiefe (mm)	60,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	288,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	686
Effizienz (lm/W)	72
UGR	22

Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit zu erzielen.


**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**


### Dekorative Zubehör



**14042009** K-Set 72 1x White Structure


**14042032** K-Set 72 1x Black Structure




**14042109** K-Set 72 2x White Structure

**14042132** K-Set 72 2x Black Structure

### Montagezubehör



**10490330** Installation Housing 172x112x100



**12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör