



## K 72 Recessed 72 lx IP55 LED 4000K Flood Trailing Edge RD White Structure

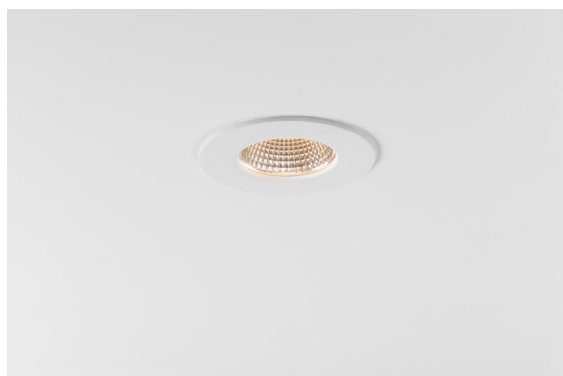


Ogni progetto ha bisogno di uno spot per l'illuminazione generale. K è il nostro suggerimento per chi ama la semplicità, ma anche la flessibilità. K è disponibile in due diametri da 80 e 89 mm, con bordo piatto o inclinato, in alluminio o con struttura bianca o nera. Disponibile con luce alogena e LED. Scegli il modello direzionale per esaltare il gioco di luci e la versatilità.




### Specifications

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Materiale                            | 14041809            |
| Tipo di Sorgente                     | LED                 |
| Tipologia LED                        | BRIDGELUX V8G6      |
| Tecnologie LED                       | COB                 |
| CRI                                  | Min. 90             |
| Temperatura di colore della luce     | 4000K               |
| Vita utile                           | L80B20 @50.000 ore  |
| Lampadina inclusa                    | Sì                  |
| Numero di fonte luminosa             | 1                   |
| Binning (SDCM)                       | 3                   |
| Direzione della luce                 | Diretta             |
| Ottiche                              | Riflettore          |
| Fascio misurato (°)                  | 32,2                |
| Volt in ingresso                     | 230V                |
| Luminaire power (W)                  | 12,0                |
| Classificazione elettrica            | II                  |
| Grado IP                             | 55                  |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)   | Taglio di fase      |
| Interno/Esterno                      | Interno             |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete    |
| Montaggio                            | Incassato           |
| Foro d'incasso (mm)                  | ø65                 |
| Profondità di montaggio (mm)         | 60,0                |
| Orientabilità                        | Not Applicable      |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                 |
| Colore primario & Finitura primaria  | Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g)                       | 288,0               |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 730                 |
| Efficienza (lm/W)                    | 60                  |
| Livello abbagliamento                | 21                  |


### TM30 & CRI diagram

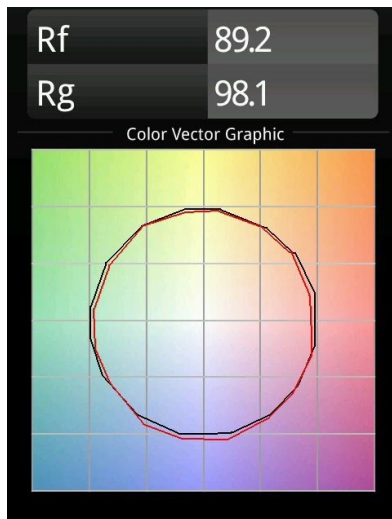


### Light distribution & beam diagram

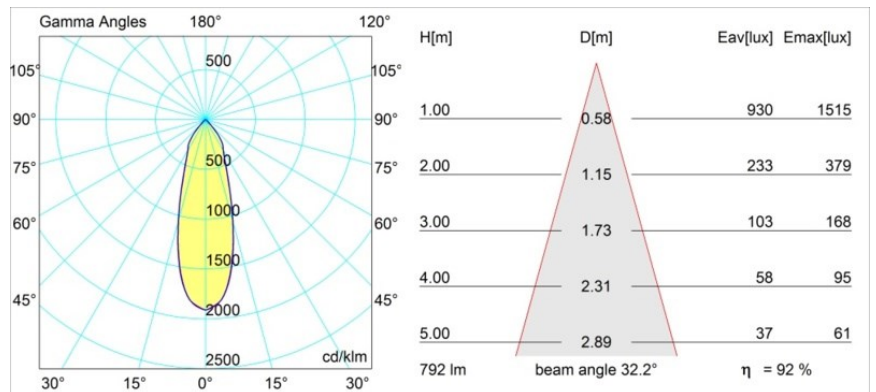

## Accessori Installazione



**10490330** Installation Housing 172x112x100



**12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Choose a required accessory