


Date
Customer
Project
Type

### K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED 2700K Flood DE Black Structure



Ogni progetto ha bisogno di uno spot per l'illuminazione generale. K è il nostro suggerimento per chi ama la semplicità, ma anche la flessibilità. K è disponibile in due diametri da 80 e 89 mm, con bordo piatto o inclinato, in alluminio o con struttura bianca o nera. Disponibile con luce alogena e LED. Scegli il modello direzionale per esaltare il gioco di luci e la versatilità.

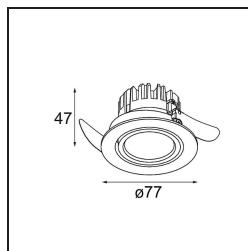

#### Specifications

Materiale	14050232
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	95 100 100 100 90
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	32,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø70
Profondità di montaggio (mm)	60,0
Orientabilità	H 360° V -30°/+30°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	208,0
Corrente di azionamento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	13,2      13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0      15,4
Connected load (W)	5,0      7,2
Flusso luminoso per lampade (lm)	497      668
Efficienza (lm/W)	99      93

---


Livello abbagliamento	20	21
-----------------------	----	----

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

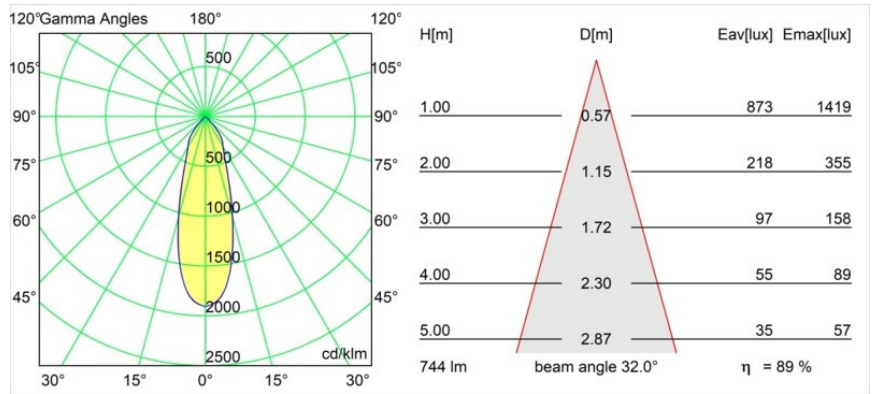

Diagrams

**Accessori Decorativi**



**14052009** K-Set 77 1x White Structure

**14052032** K-Set 77 1x Black Structure



**14052109** K-Set 77 2x White Structure

**14052132** K-Set 77 2x Black Structure

**Accessori Installazione**



**10889830** Installation Housing 192x190x130



**12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x

Choose a required accessory