

Datum
Klant
Project
Soort

### K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED 2700K Flood DE Black Structure



#### Specificaties


Materiaal	14050232
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	95 100 100 100 90
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	32,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø70
Montagediepte (mm)	60,0
Verstelbaarheid	H 360° V -30°/+30°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	208,0
Stroom driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	13,2      13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0      15,4
Connected load (W)	5,0      7,2
Lumenoutput per lampunit (lm)	497      668
Efficiëntie (lm/W)	99      93
UGR	20      21

Bij elk project is er een spot nodig voor algemene verlichting. K is onze suggestie voor wie het simpel maar toch flexibel wil houden. K is verkrijgbaar in twee formaten, 80Ø en 89Ø mm, met een vlakke of hellende rand, in aluminium of met een witte of zwarte structuur. Verkrijgbaar met halogeen en leds. Kies het richtbare model voor nog meer lichtmogelijkheden en meer veelzijdigheid.

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

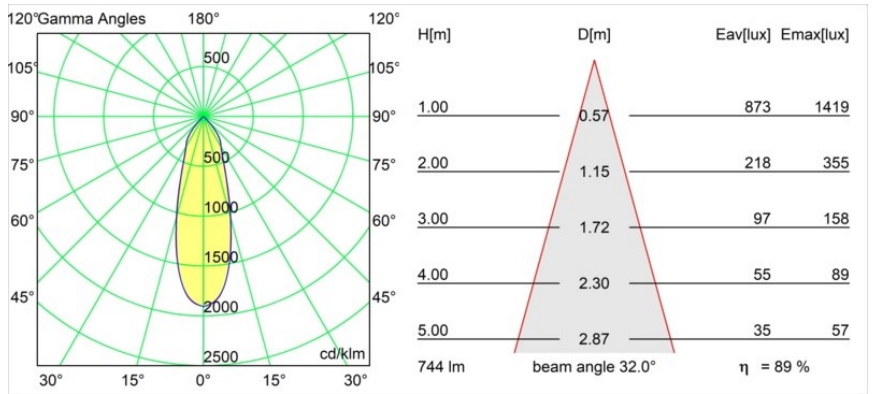

Diagrammen

**Decoratieve Accessoires**



**14052009** K-Set 77 1x White Structure

**14052032** K-Set 77 1x Black Structure



**14052109** K-Set 77 2x White Structure

**14052132** K-Set 77 2x Black Structure

**Installatie Accessoires**



**10889830** Installation Housing 192x190x130



**12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x

■ Kies een vereist accessoire