


atum	
unde	
rojekt	
rt	

FFD_K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED 2700K Flood DE Donkey Grey Structure



Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit erzielen.






α	ezifikationen	
V	071112011000N	
$\mathbf{O}U$	e_2 μ κ μ κ μ ν μ ϵ μ	
-r	,	

Material	14050271
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	95 100 100 100 90
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	32,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø70
Einbautiefe (mm)	60,0
Verstellbarkeit	H 360° V -30°/+30°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Eselgrau, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	208,0
Antriebsstrom (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4
Connected load (W)	5,0 7,2
Lichtstrom pro Lampe (lm)	497 668
Effizienz (Im/W)	99 93
UGR	20 21




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

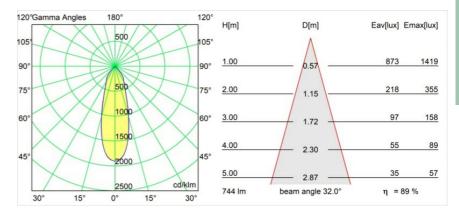




Dekorative Zubehör




14052009 K-Set 77 1x White Structure K-Set 77 1x Black Structure




14052109 K-Set 77 2x White Structure **14052132** K-Set 77 2x Black Structure

Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör