



Datum

Klant

Project

Soort

K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED 3000K Medium DE White Structure

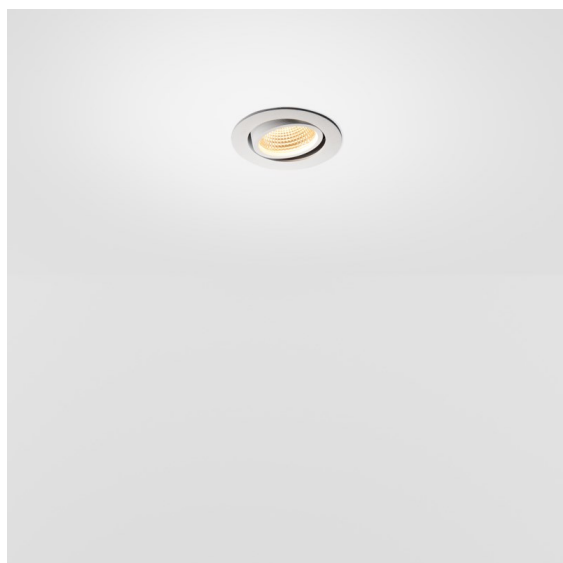


Specificaties


Materiaal	14050409	
Type Lichtbron	LED	
LED type	BRIDGELUX V8G8	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	3000K	
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
CIE-fluxcode	93 98 99 100 92	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichting	Omlaag	
Optisch	Reflector	
Gemeten gradenbundel (°)	22,5	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	20	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond, Wand	
Montage	Inbouw	
Inbouwopening (mm)	ø70	
Montagediepte (mm)	60,0	
Verstelbaarheid	H 360° V -30°/+30°	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur	
Brutogewicht (g)	208,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Lumenoutput per lampunit (lm)	532	714
Efficiëntie (lm/W)	106	99
UGR	21	22

Bij elk project is er een spot nodig voor algemene verlichting. K is onze suggestie voor wie het simpel maar toch flexibel wil houden. K is verkrijgbaar in twee formaten, 80Ø en 89Ø mm, met een vlakke of hellende rand, in aluminium of met een witte of zwarte structuur. Verkrijgbaar met halogeen en leds. Kies het richtbare model voor nog meer lichtmogelijkheden en meer veelzijdigheid.


TM30 & CRI Diagrammen

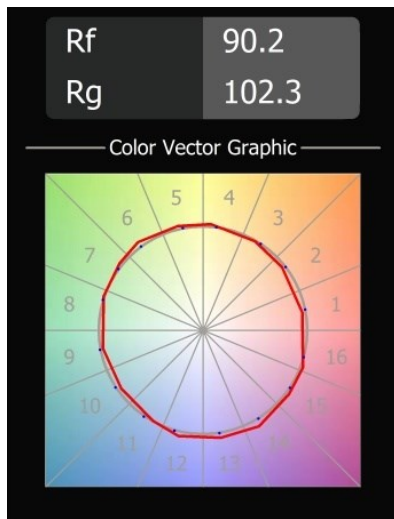


Lichtspreading & Stralingsdiagram

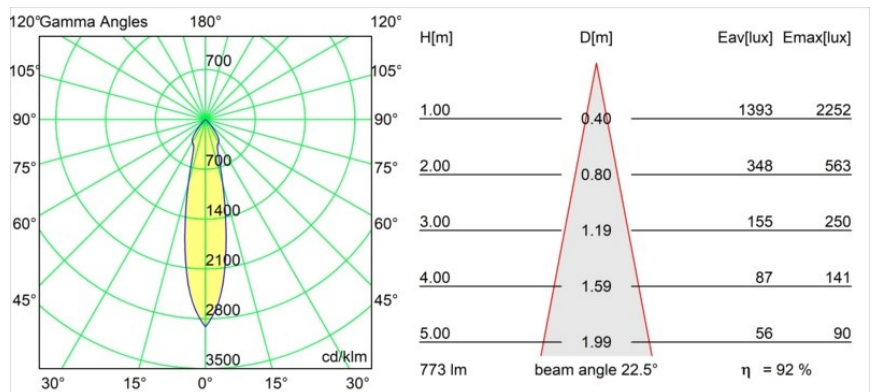

Installatie Accessoires



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x

☐ Kies een vereist accessoire