

Date
Customer
Project
Type

K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED 3000K Flood DE Black Structure



Specifications

Material	14050532
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	95 100 100 100 90
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	32,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø70
Profundidad de montaje (mm)	60,0
Ajustabilidad	H 360° V -30°/+30°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	208,0
Corriente de accionamiento (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4
Connected load (W)	5,0 7,2
Flujo luminoso por lámpara (lm)	517 694
Eficacia (lm/W)	103 96


Todo proyecto requiere un foco que proporcione iluminación general. K es nuestra sugerencia para quienes desean obtener sencillez y flexibilidad de un mismo accesorio. K viene en dos tamaños (diámetro de 80 y 89 mm), con borde plano o en declive, en estructura blanca, negra o de aluminio. Disponible en versiones halógena y LED. Elija el modelo direccional para disfrutar de interacción superior de la luz y versatilidad añadida.

Índice de deslumbramiento	20	21
------------------------------	----	----

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

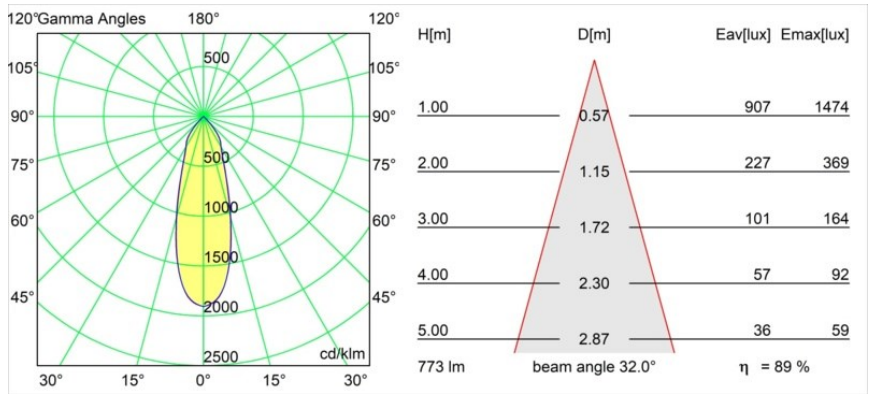

Diagrams

Accesorios Decorativo



14052009 K-Set 77 1x White Structure

14052032 K-Set 77 1x Black Structure



14052109 K-Set 77 2x White Structure

14052132 K-Set 77 2x Black Structure

Accesorios Instalación



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x

Choose a required accessory