




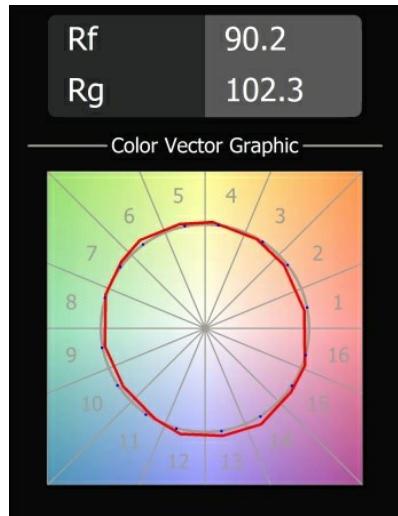
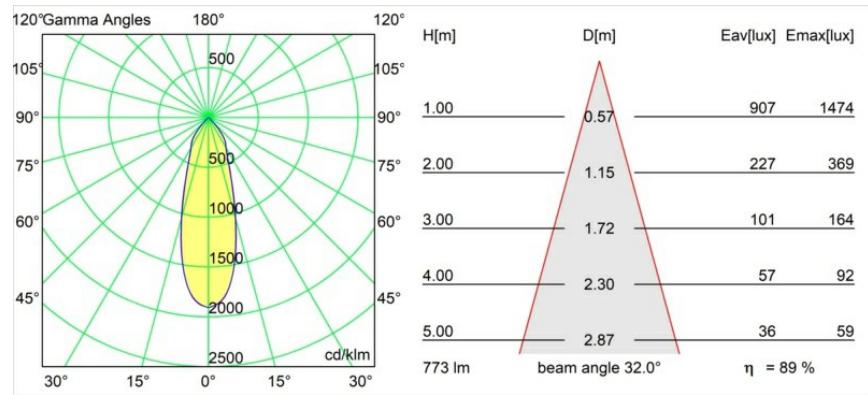
Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

FFD_K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED 3000K Flood DE Donkey Grey Structure

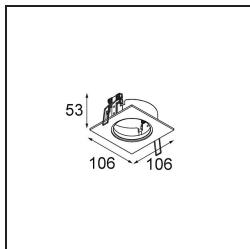


Spezifikationen

Material	14050571	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V8G8	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	3000K	
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	95 100 100 100 90	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Reflektor	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	32,0	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	20	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke, Wand	
Montage	Einbau	
Ausschnittgröße (mm)	Ø70	
Einbautiefe (mm)	60,0	
Verstellbarkeit	H 360° V -30°/+30°	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Eselgrau, Strukturiert	
Bruttogewicht (g)	208,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Lichtstrom pro Lampe (lm)	517	694
Effizienz (lm/W)	103	96
UGR	20	21

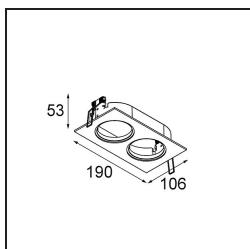
TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Dekorative Zubehör



14052009 K-Set 77 1x White Structure

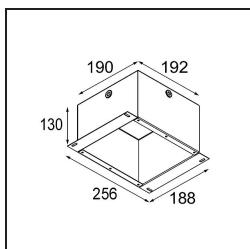
14052032 K-Set 77 1x Black Structure



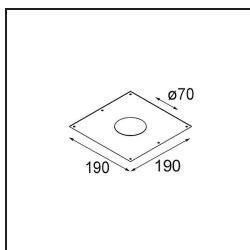
14052109 K-Set 77 2x White Structure

14052132 K-Set 77 2x Black Structure

Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör