


Date
Customer
Project
Type

FFD_K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED 3000K Flood DE Donkey Grey Structure



Ogni progetto ha bisogno di uno spot per l'illuminazione generale. K è il nostro suggerimento per chi ama la semplicità, ma anche la flessibilità. K è disponibile in due diametri da 80 e 89 mm, con bordo piatto o inclinato, in alluminio o con struttura bianca o nera. Disponibile con luce alogena e LED. Scegli il modello direzionale per esaltare il gioco di luci e la versatilità.




Specifications


Materiale	14050571	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	3000K	
Vita utile	L90B10 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Codice di flusso CIE	95 100 100 100 90	
Binning (SDCM)	2	
Direzione della luce	Diretta	
Ottiche	Riflettore	
Fascio misurato (°)	32,0	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	20	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Soffitto, Parete	
Montaggio	Incassato	
Foro d'incasso (mm)	Ø70	
Profondità di montaggio (mm)	60,0	
Orientabilità	H 360° V -30°/+30°	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Grigio asino, Strutturata	
Peso lordo (g)	208,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Flusso reale in uscita (lm)	517	694
Efficienza (lm/W)	103	96

Livello abbagliamento	20	21
-----------------------	----	----


TM30 & CRI diagram

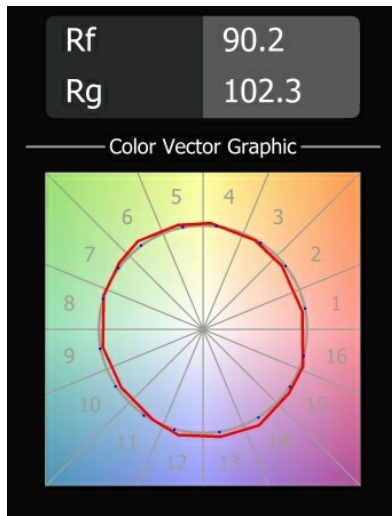

Light distribution & beam diagram

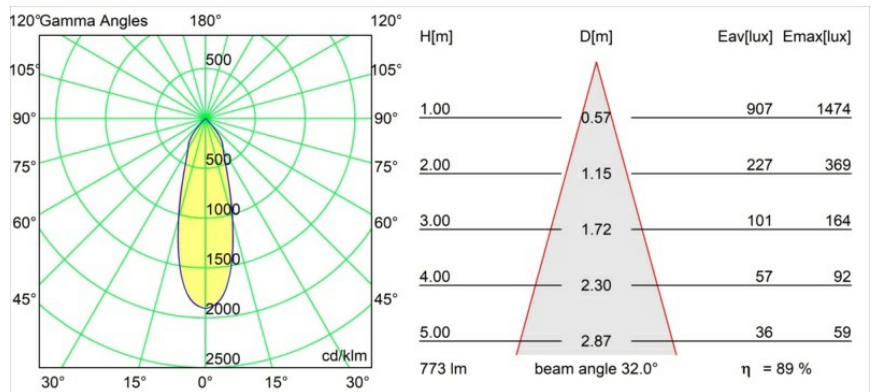


Accessori Decorativi



14052009 K-Set 77 1x White Structure


14052032 K-Set 77 1x Black Structure




14052109 K-Set 77 2x White Structure

14052132 K-Set 77 2x Black Structure

Accessori Installazione



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x

Choose a required accessory