


Datum
Klant
Project
Soort

FFD_K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED 3000K Flood DE Donkey Grey Structure





Specificaties


Materiaal	14050571
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	95 100 100 100 90
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	32,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø70
Montagediepte (mm)	60,0
Verstelbaarheid	H 360° V -30°/+30°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Ezelgrijs, Structuur
Brutogewicht (g)	208,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4
Connected load (W)	5,0 7,2
Lumenoutput per lampunit (lm)	517 694
Efficiëntie (lm/W)	103 96
UGR	20 21

Bij elk project is er een spot nodig voor algemene verlichting. K is onze suggestie voor wie het simpel maar toch flexibel wil houden. K is verkrijgbaar in twee formaten, 80 en 89 mm, met een vlakke of hellende rand, in aluminium of met een witte of zwarte structuur. Verkrijgbaar met halogeen en leds. Kies het richtbare model voor nog meer lichtmogelijkheden en meer veelzijdigheid.


TM30 & CRI Diagrammen

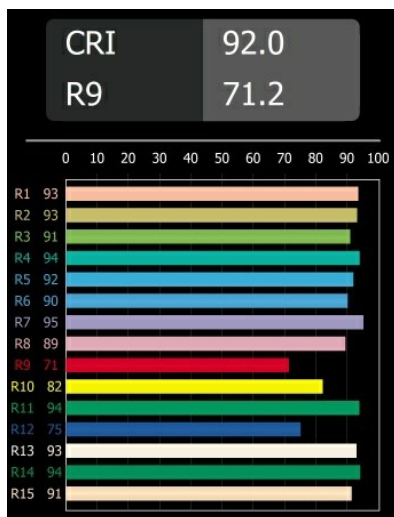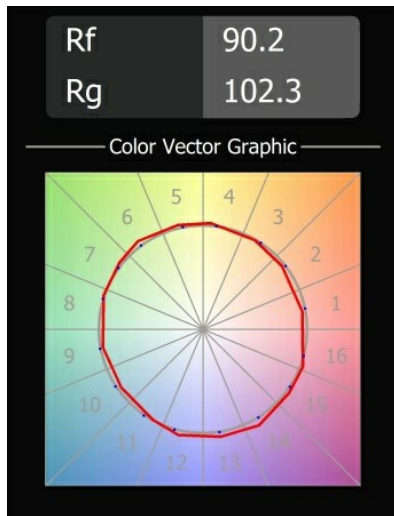

Lichtspreading & Stralingsdiagram

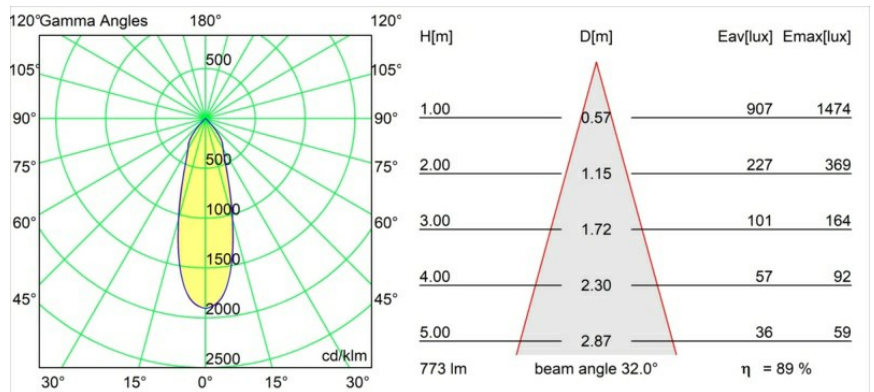


Decoratieve Accessoires



14052009 K-Set 77 1x White Structure


14052032 K-Set 77 1x Black Structure




14052109 K-Set 77 2x White Structure

14052132 K-Set 77 2x Black Structure

Installatie Accessoires



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x

☐ Kies een vereist accessoire