


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED 4000K Spot DE White Structure



Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit erzielen.





Spezifikationen			
Material	14050609		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V8G6		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	4000K		
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
Binning (SDCM)	3		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Reflektor		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	15,7		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	20		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wand		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø70		
Einbautiefe (mm)	60,0		
Verstellbarkeit	H 360° V -30°/+30°		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert		
Bruttogewicht (g)	208,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	16,5	17,1	
Max. forward voltage (Vf)	19,2	19,8	
Connected load (W)	6,2	9,2	
Lichtstrom pro Lampe (Im)	582	731	
Effizienz (lm/W)	94	79	

UGR

21

21




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

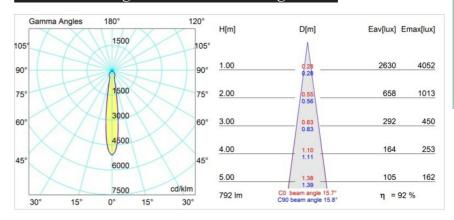




Dekorative Zubehör




14052009 K-Set 77 1x White Structure K-Set 77 1x Black Structure




14052109 K-Set 77 2x White Structure **K-Set** 77 2x Black Structure

Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör