


Date		
Client		
Projet		
Туре		

K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED 4000K Spot DE White Structure



Chaque projet a besoin d'un spot pour l'éclairage général. K est notre suggestion pour ceux qui préfèrent les choses simples mais flexibles. K se décline en deux diamètres, 80 et 89 mm, avec un bord plat ou oblique et est proposé en aluminium ou avec une structure blanche ou noire. Existe en halogène et en LED. Choisissez le modèle orientable pour un meilleur jeu de lumière et une polyvalence accrue.





Caractéristiques

Matériaux	14050609		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	BRIDGELUX V8G6		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	4000K		
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Groupement (SDCM)	3		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Réflecteur		
Faisceau mesuré (°)	15,7		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique			
Indice de protection IP	20		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mur		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø70		
Profondeur de montage (mm)	60,0		
Ajustabilité	H 360° V -30°/+30°		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure		
Poids brut (g)	208,0		
Courant du driver (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	16,5	17,1	
Max. forward voltage (Vf)	19,2	19,8	
Connected load (W)	6,2	9,2	
Flux lumineux par lampe (lm)	582	731	
Efficacité (lm/W)	94	79	
UGR	21	21	




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

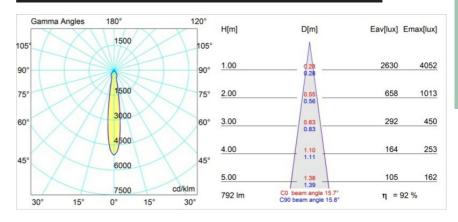




Accessoires d'Eclairage décoratives




14052009 K-Set 77 1x White Structure **14052032** K-Set 77 1x Black Structure




14052109 K-Set 77 2x White Structure **14052132** K-Set 77 2x Black Structure

Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x

Choisir un accessoire requis