


Date
Customer
Project
Type

K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED 4000K Spot DE Black Structure




Ogni progetto ha bisogno di uno spot per l'illuminazione generale. K è il nostro suggerimento per chi ama la semplicità, ma anche la flessibilità. K è disponibile in due diametri da 80 e 89 mm, con bordo piatto o inclinato, in alluminio o con struttura bianca o nera. Disponibile con luce alogena e LED. Scegli il modello direzionale per esaltare il gioco di luci e la versatilità.




Specifications

Materiale	14050632	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G6	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	4000K	
Vita utile	L80B20 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Binning (SDCM)	3	
Direzione della luce	Diretta	
Ottiche	Riflettore	
Fascio misurato (°)	15,5	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	20	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Soffitto, Parete	
Montaggio	Incassato	
Foro d'incasso (mm)	ø70	
Profondità di montaggio (mm)	60,0	
Orientabilità	H 360° V -30°/+30°	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata	
Peso lordo (g)	208,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	16,5	17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2	19,8
Connected load (W)	6,2	9,2
Flusso luminoso per lampade (lm)	560	704
Efficienza (lm/W)	90	77
Livello abbagliamento	20	21


TM30 & CRI diagram

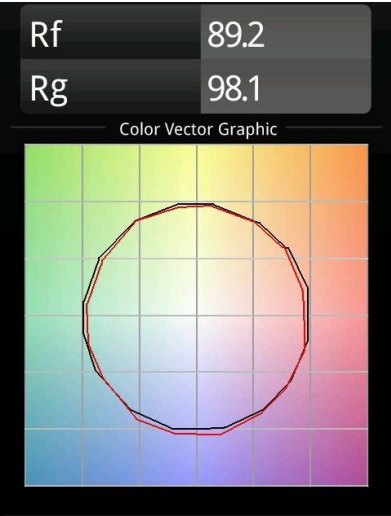


Light distribution & beam diagram

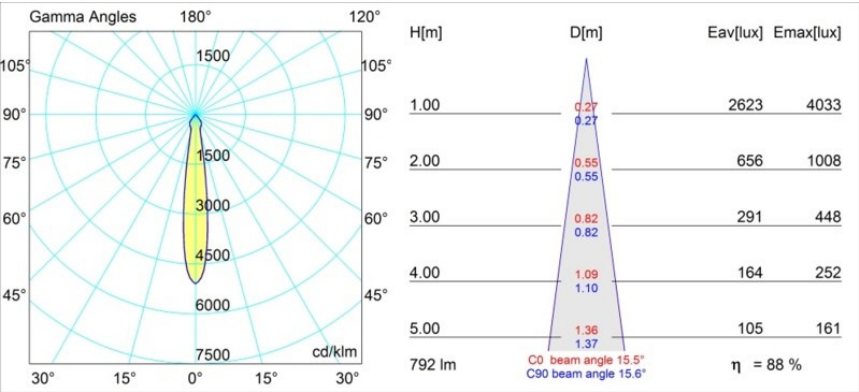

Accessori Installazione



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x

Choose a required accessory