

Datum
Kunde
Projekt
Art

*K 77 Recessed Adjustable 77 lx LED 2700K Spot Trailing Edge RD White Structure*



### Spezifikationen


Material	14051009
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	94 99 100 100 92
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	15,7
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	9,5
Schutzklasse	II
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschrittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø70
Einbautiefe (mm)	60,0
Verstellbarkeit	H 360° V -30°/+30°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	307,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	687
Effizienz (lm/W)	72
UGR	22

Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit erzielen.

**TM30 & CRI Diagramm**




**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

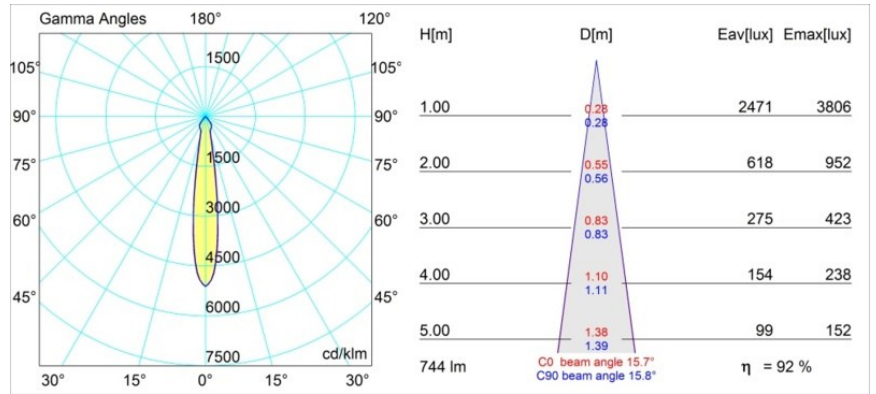


Diagramm

### *Dekorative Zubehör*



**14052009** K-Set 77 1x White Structure


**14052032** K-Set 77 1x Black Structure




**14052109** K-Set 77 2x White Structure

**14052132** K-Set 77 2x Black Structure

### *Montagezubehör*



**10889830** Installation Housing 192x190x130



**12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör