




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*K 77 Recessed Adjustable 77 lumen LED 2700K Medium Trailing Edge RD Black Structure*

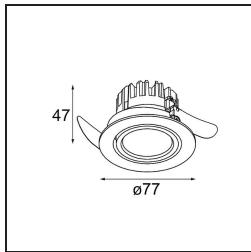


Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit zu erzielen.


**Spezifikationen**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Material                            | 14051132                  |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                       |
| LED Typ                             | BRIDGELUX V8G8            |
| LED-Technologie                     | COB-LED                   |
| CRI                                 | Min. 90                   |
| Farbtemperatur                      | 2700K                     |
| Lebensdauer                         | L90B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                        |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                         |
| CIE-Fluxcode                        | 95 100 100 100 87         |
| Binning (SDCM)                      | 2                         |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                   |
| Optik                               | Reflektor                 |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 22,5                      |
| Eingangsspannung                    | 230 V                     |
| Luminaire power (W)                 | 9,5                       |
| Schutzklasse                        | II                        |
| Schutztart                          | 20                        |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                       |
| Dimmprotokoll                       | Phasenabschmittdimmung    |
| Innen/Außen                         | Innen                     |
| Anwendung                           | Decke, Wand               |
| Montage                             | Einbau                    |
| Ausschnittgröße (mm)                | Ø70                       |
| Einbautiefe (mm)                    | 60,0                      |
| Verstellbarkeit                     | H 360° V -30°/+30°        |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                       |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Strukturiert     |
| Bruttogewicht (g)                   | 208,0                     |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 648                       |
| Effizienz (lm/W)                    | 68                        |
| UGR                                 | 21                        |

**TM30 & CRI Diagramm**

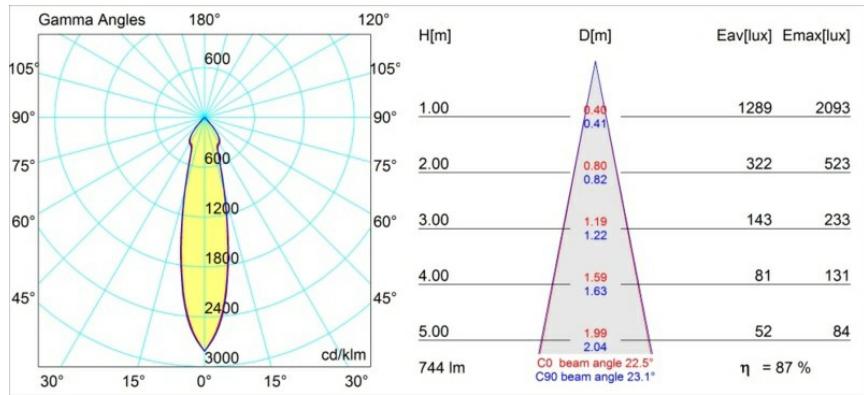
**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**


### Dekorative Zubehör

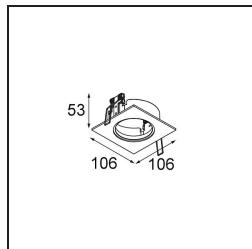

**14052009** K-Set 77 1x White Structure


**14052032** K-Set 77 1x Black Structure

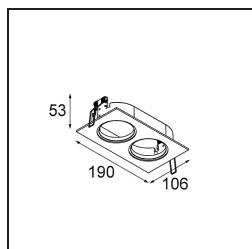


**14052109** K-Set 77 2x White Structure

**14052132** K-Set 77 2x Black Structure

### Montagezubehör

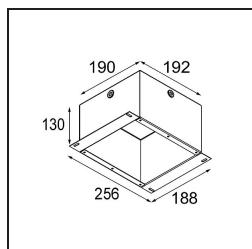

**10889830** Installation Housing 192x190x130

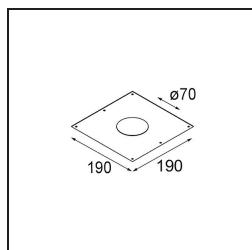

**12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör