

| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

K 77 Recessed Adjustable 77 lx LED 2700K Medium Trailing Edge RD Black Structure



Specificaties


| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal | 14051132 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | BRIDGELUX V8G8 |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 2700K |
| Levensduur | L90B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 95 100 100 100 87 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Reflector |
| Gemeten gradenbundel (°) | 22,5 |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Luminaire power (W) | 9,5 |
| Elektriciteitsklasse | II |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Protocol Voor Dimmen | Trailing-Edge |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond, Wand |
| Montage | Inbouw |
| Inbouwopening (mm) | ø70 |
| Montagediepte (mm) | 60,0 |
| Verstelbaarheid | H 360° V -30°/+30° |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 208,0 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 648 |
| Efficiëntie (lm/W) | 68 |
| UGR | 21 |

Bij elk project is er een spot nodig voor algemene verlichting. K is onze suggestie voor wie het simpel maar toch flexibel wil houden. K is verkrijgbaar in twee formaten, 80Ø en 89Ø mm, met een vlakke of hellende rand, in aluminium of met een witte of zwarte structuur. Verkrijgbaar met halogeen en leds. Kies het richtbare model voor nog meer lichtmogelijkheden en meer veelzijdigheid.


TM30 & CRI Diagrammen




Lichtspreiding & Stralingsdiagram

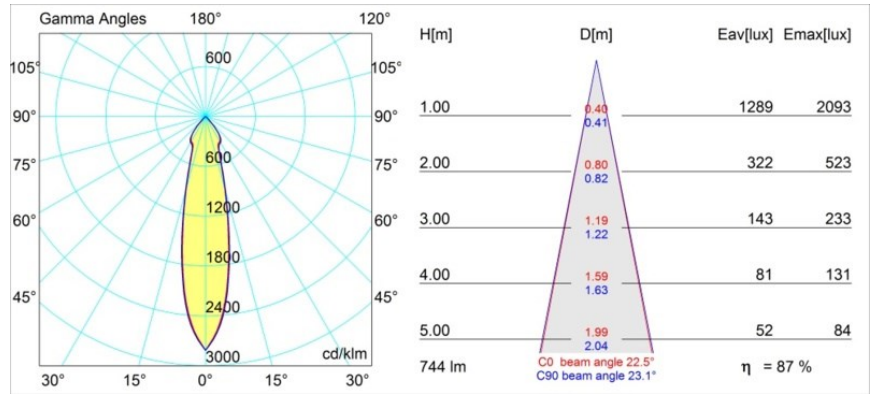

Installatie Accessoires

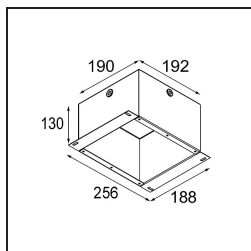

10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x

■ Kies een vereist accessoire