


|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

### K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED 2700K Flood Trailing Edge RD White Structure

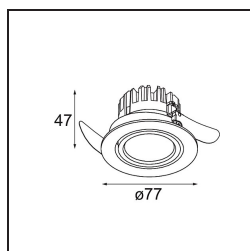

#### Specificaties


|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal                           | 14051209              |
| Type Lichtbron                      | LED                   |
| LED type                            | BRIDGELUX V8G8        |
| LED technologie                     | Led-COB               |
| CRI                                 | Min. 90               |
| Kleurtemperatuur                    | 2700K                 |
| Levensduur                          | L90B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                    |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                     |
| CIE-fluxcode                        | 93 98 99 100 92       |
| Binning (SDCM)                      | 2                     |
| Lichtrichting                       | Omlaag                |
| Optisch                             | Reflector             |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 32,2                  |
| Ingangsspanning                     | 230 V                 |
| Luminaire power (W)                 | 9,5                   |
| Elektriciteitsklasse                | II                    |
| IP-klasse                           | 20                    |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                   |
| Protocol Voor Dimmen                | Trailing-Edge         |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                |
| Toepassing                          | Plafond, Wand         |
| Montage                             | Inbouw                |
| Inbouwopening (mm)                  | ø70                   |
| Montagediepte (mm)                  | 60,0                  |
| Verstelbaarheid                     | H 360° V -30°/+30°    |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                   |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur        |
| Brutogewicht (g)                    | 307,0                 |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 686                   |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 72                    |
| UGR                                 | 22                    |

Bij elk project is er een spot nodig voor algemene verlichting. K is onze suggestie voor wie het simpel maar toch flexibel wil houden. K is verkrijgbaar in twee formaten, 80Ø en 89Ø mm, met een vlakke of hellende rand, in aluminium of met een witte of zwarte structuur. Verkrijgbaar met halogeen en leds. Kies het richtbare model voor nog meer lichtmogelijkheden en meer veelzijdigheid.

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

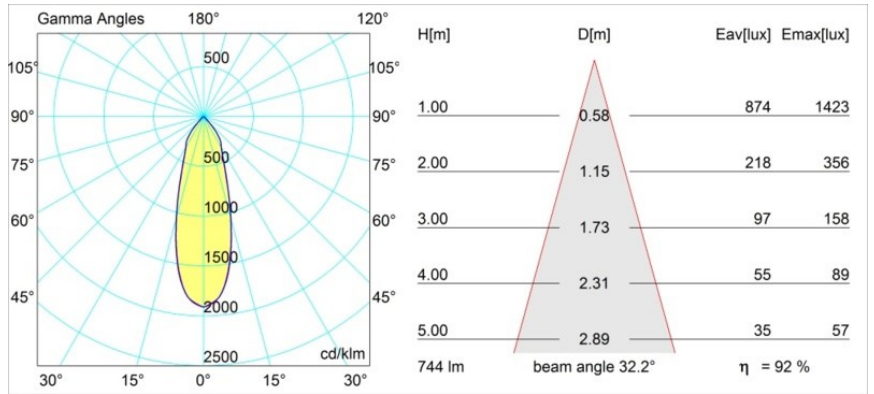

Diagrammen

**Decoratieve Accessoires**



**14052009** K-Set 77 1x White Structure

**14052032** K-Set 77 1x Black Structure



**14052109** K-Set 77 2x White Structure

**14052132** K-Set 77 2x Black Structure

**Installatie Accessoires**



**10889830** Installation Housing 192x190x130



**12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x

■ Kies een vereist accessoire