

|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

### K 77 Recessed Adjustable 77 lx LED 3000K Spot Trailing Edge RD White Structure



#### Specifications


|  |                      |
|--|----------------------|
| Material                                 | 14051309             |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                  |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX V8G8       |
| Tecnología LED                           | COB LED              |
| CRI                                      | Min. 90              |
| Temperatura del color                    | 3000K                |
| Vida Útil                                | L90B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida                         | Sí                   |
| Número de fuentes de luz                 | 1                    |
| Código de flujo CIE                      | 94 99 100 100 92     |
| Binning (SDCM)                           | 2                    |
| Dirección de la luz                      | Directo              |
| Óptica                                   | Reflector            |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 15,7                 |
| Voltaje de entrada                       | 230V                 |
| Luminaire power (W)                      | 9,5                  |
| Clasificación eléctrica                  | II                   |
| Clasificación del IP                     | 20                   |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                  |
| Protocolo de regulación                  | Trailing Edge        |
| Interio/Exterior                         | Interior             |
| Aplicación                               | Techo, Pared         |
| Montaje                                  | Empotrado            |
| Tamaño de corte (mm)                     | ø70                  |
| Profundidad de montaje (mm)              | 60,0                 |
| Ajustabilidad                            | H 360° V -30°/+30°   |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                  |
| Color principal & Acabado principal      | Blanco, Estructura   |
| Peso bruto (g)                           | 307,0                |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 713                  |
| Eficacia (lm/W)                          | 75                   |
| Índice de deslumbramiento                | 22                   |

Todo proyecto requiere un foco que proporcione iluminación general. K es nuestra sugerencia para quienes desean obtener sencillez y flexibilidad de un mismo accesorio. K viene en dos tamaños (diámetro de 80 y 89 mm), con borde plano o en declive, en estructura blanca, negra o de aluminio. Disponible en versiones halógena y LED. Elija el modelo direccional para disfrutar de interacción superior de la luz y versatilidad añadida.

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

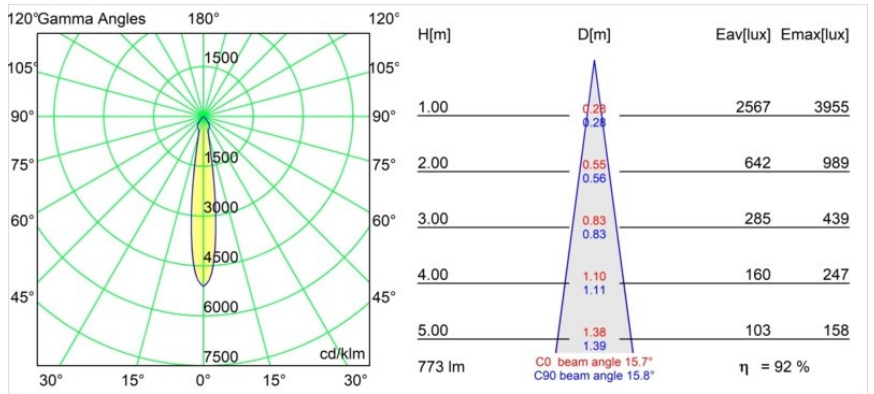

Diagrams

**Accesorios Decorativo**



**14052009** K-Set 77 1x White Structure  
**14052032** K-Set 77 1x Black Structure




**14052109** K-Set 77 2x White Structure  
**14052132** K-Set 77 2x Black Structure

**Accesorios Instalación**



**10889830** Installation Housing 192x190x130



**12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x

Choose a required accessory