


Date	
Client	
Projet	
- уре	

#### K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED 3000K Spot Trailing Edge RD White Structure



Chaque projet a besoin d'un spot pour l'éclairage général. K est notre suggestion pour ceux qui préfèrent les choses simples mais flexibles. K se décline en deux diamètres, 80 et 89 mm, avec un bord plat ou oblique et est proposé en aluminium ou avec une structure blanche ou noire. Existe en halogène et en LED. Choisissez le modèle orientable pour un meilleur jeu de lumière et une polyvalence accrue.






# Caractéristiques

Matériaux	14051309
Type de Source	LED
Lumineuse	
Type de LED	BRIDGELUX V8G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	94 99 100 100 92
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	15,7
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	9,5
Classe Électrique	П
Indice de protection IP	20
Essai au fil	960
incandescent (°C)	
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø70
Profondeur de montage (mm)	60,0
Ajustabilité	H 360° V -30°/+30°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	307,0
Flux lumineux par lampe (lm)	713
Efficacité (lm/W)	75
UGR	22




### TM30 & CRI diagrammes



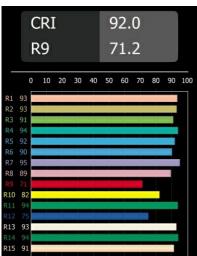


#### Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

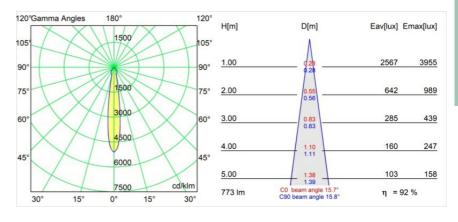




## Accessoires d'Eclairage décoratives




**14052009** K-Set 77 1x White Structure K-Set 77 1x Black Structure




**14052109** K-Set 77 2x White Structure **K-Set** 77 2x Black Structure

#### Accessoires d'Eclairage d'installation



**10889830** Installation Housing 192x190x130



**12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x

Choisir un accessoire requis