

K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED 3000K Flood Trailing Edge RD White Structure



Spezifikationen


| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Material | 14051509 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX V8G8 |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lebensdauer | L90B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 93 98 99 100 92 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Reflektor |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 32,2 |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Luminaire power (W) | 9,5 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Dimmprotokoll | Phasenabschrittdimmung |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke, Wand |
| Montage | Einbau |
| Ausschnittgröße (mm) | ø70 |
| Einbautiefe (mm) | 60,0 |
| Verstellbarkeit | H 360° V -30°/+30° |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Weiß, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 307,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 712 |
| Effizienz (lm/W) | 75 |
| UGR | 22 |

Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit erzielen.

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

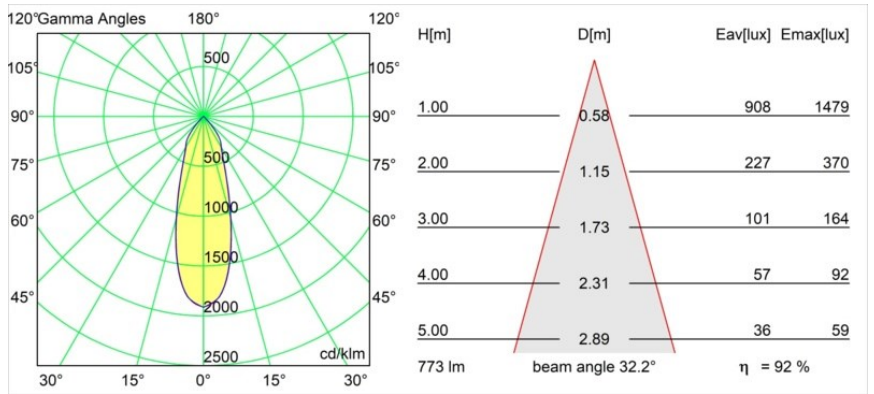

Diagramm

Dekorative Zubehör



14052009 K-Set 77 1x White Structure

14052032 K-Set 77 1x Black Structure



14052109 K-Set 77 2x White Structure

14052132 K-Set 77 2x Black Structure

Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör