

Date
Customer
Project
Type

*K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED 3000K Flood Trailing Edge RD White Structure*



### Specifications


Materiale	14051509
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	93 98 99 100 92
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	32,2
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	9,5
Classificazione elettrica	II
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Taglio di fase
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø70
Profondità di montaggio (mm)	60,0
Orientabilità	H 360° V -30°/+30°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	307,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	712
Efficienza (lm/W)	75
Livello abbagliamento	22

Ogni progetto ha bisogno di uno spot per l'illuminazione generale. K è il nostro suggerimento per chi ama la semplicità, ma anche la flessibilità. K è disponibile in due diametri da 80 e 89 mm, con bordo piatto o inclinato, in alluminio o con struttura bianca o nera. Disponibile con luce alogena e LED. Scegli il modello direzionale per esaltare il gioco di luci e la versatilità.

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

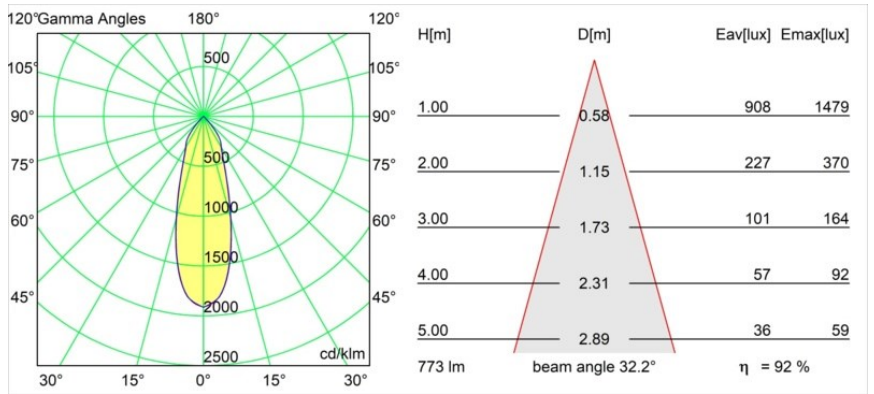

Diagrams

**Accessori Decorativi**



**14052009** K-Set 77 1x White Structure

**14052032** K-Set 77 1x Black Structure



**14052109** K-Set 77 2x White Structure

**14052132** K-Set 77 2x Black Structure

**Accessori Installazione**



**10889830** Installation Housing 192x190x130



**12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x

Choose a required accessory