


Date
Customer
Project
Type

FFD_K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED 4000K Spot Trailing Edge RD Donkey Grey Structure




Todo proyecto requiere un foco que proporcione iluminación general. K es nuestra sugerencia para quienes desean obtener sencillez y flexibilidad de un mismo accesorio. K viene en dos tamaños (diámetro de 80 y 89 mm), con borde plano o en declive, en estructura blanca, negra o de aluminio. Disponible en versiones halógena y LED. Elija el modelo direccional para disfrutar de interacción superior de la luz y versatilidad añadida.




Specifications

Material	14051671
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G6
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	4000K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	15,5
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	12,0
Clasificación eléctrica	II
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø70
Profundidad de montaje (mm)	60,0
Ajustabilidad	H 360° V -30°/+30°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Gris Burro, Estructura
Peso bruto (g)	307,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	704
Eficacia (lm/W)	58
Índice de deslumbramiento	21

TM30 & CRI diagram

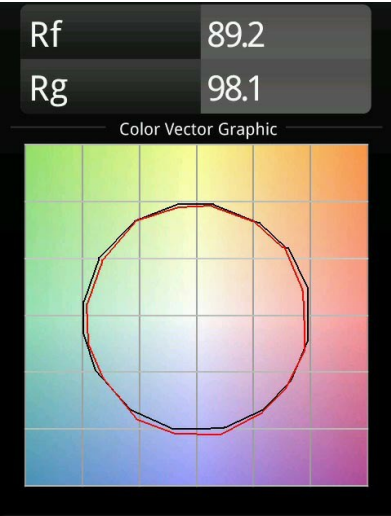


Light distribution & beam diagram

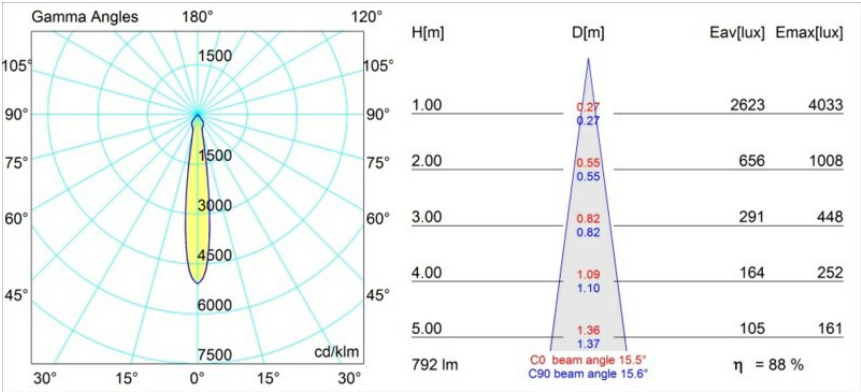


Diagrams

Accesorios Decorativo




14052009 K-Set 77 1x White Structure
14052032 K-Set 77 1x Black Structure




14052109 K-Set 77 2x White Structure
14052132 K-Set 77 2x Black Structure

Accesorios Instalación



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x

Choose a required accessory