

Date
Customer
Project
Type

### K 77 Recessed Adjustable 77 lx LED 4000K Flood Trailing Edge RD Black Structure



#### Specifications


Material	14051832
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G6
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	4000K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	32,0
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	12,0
Clasificación eléctrica	II
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø70
Profundidad de montaje (mm)	60,0
Ajustabilidad	H 360° V -30°/+30°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	208,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	711
Eficacia (lm/W)	59
Índice de deslumbramiento	20

Todo proyecto requiere un foco que proporcione iluminación general. K es nuestra sugerencia para quienes desean obtener sencillez y flexibilidad de un mismo accesorio. K viene en dos tamaños (diámetro de 80 y 89 mm), con borde plano o en declive, en estructura blanca, negra o de aluminio. Disponible en versiones halógena y LED. Elija el modelo direccional para disfrutar de interacción superior de la luz y versatilidad añadida.

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

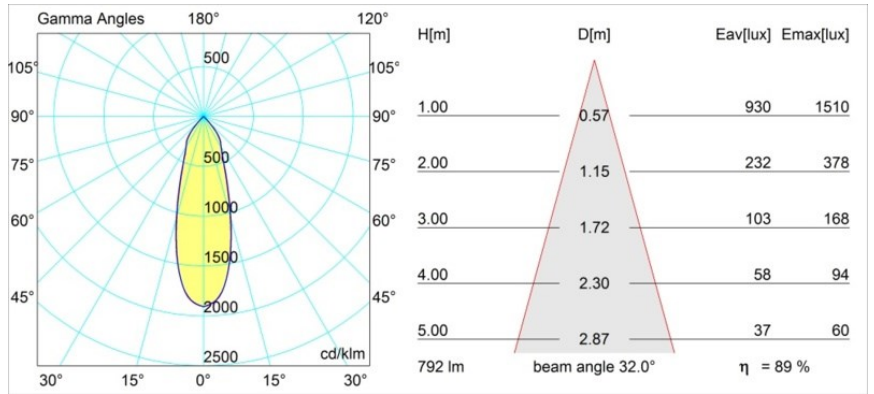

Diagrams

**Accesorios Decorativo**



**14052009** K-Set 77 1x White Structure  
**14052032** K-Set 77 1x Black Structure




**14052109** K-Set 77 2x White Structure  
**14052132** K-Set 77 2x Black Structure

**Accesorios Instalación**



**10889830** Installation Housing 192x190x130



**12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x

Choose a required accessory