


## K 77 Recessed Adjustable 77 lx LED 4000K Flood Trailing Edge RD Black Structure




Bij elk project is er een spot nodig voor algemene verlichting. K is onze suggestie voor wie het simpel maar toch flexibel wil houden. K is verkrijgbaar in twee formaten, 80Ø en 89Ø mm, met een vlakke of hellende rand, in aluminium of met een witte of zwarte structuur. Verkrijgbaar met halogeen en leds. Kies het richtbare model voor nog meer lichtmogelijkheden en meer veelzijdigheid.




### Specificaties

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal                           | 14051832              |
| Type Lichtbron                      | LED                   |
| LED type                            | BRIDGELUX V8G6        |
| LED technologie                     | Led-COB               |
| CRI                                 | Min. 90               |
| Kleurtemperatuur                    | 4000K                 |
| Levensduur                          | L80B20 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                    |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                     |
| Binning (SDCM)                      | 3                     |
| Lichtrichting                       | Omlaag                |
| Optisch                             | Reflector             |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 32,0                  |
| Ingangsspanning                     | 230 V                 |
| Luminaire power (W)                 | 12,0                  |
| Elektriciteitsklasse                | II                    |
| IP-klasse                           | 20                    |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                   |
| Protocol Voor Dimmen                | Trailing-Edge         |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                |
| Toepassing                          | Plafond, Wand         |
| Montage                             | Inbouw                |
| Inbouwopening (mm)                  | Ø70                   |
| Montagediepte (mm)                  | 60,0                  |
| Verstelbaarheid                     | H 360° V -30°/+30°    |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                   |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur      |
| Brutogewicht (g)                    | 208,0                 |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 711                   |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 59                    |
| UGR                                 | 20                    |


## TM30 & CRI Diagrammen

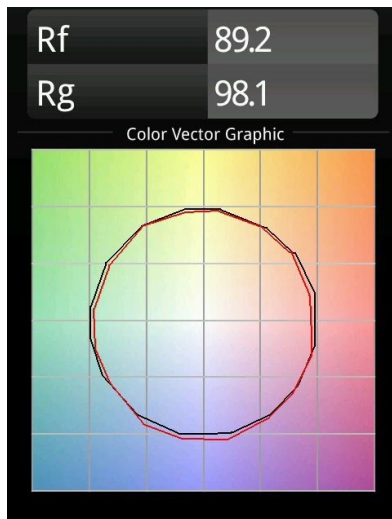


## Lichtspreading & Stralingsdiagram

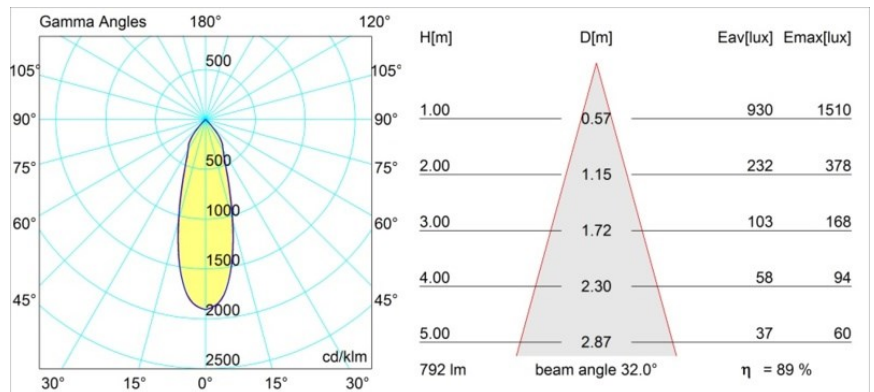

## Installatie Accessoires



**10889830** Installation Housing 192x190x130



**12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x

☐ Kies een vereist accessoire