


Date
Customer
Project
Type


M-LED Module 50 1x LED 3000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised



Specifications

Material	14060305
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G6
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Util	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	94 99 99 100 89
Binning (SDCM)	3
Óptica	Reflector
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Aluminio, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	137,0
Corriente de accionamiento (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	16,5 17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2 19,8
Connected load (W)	6,2 9,2
Flujo luminoso por lámpara (lm)	515 691
Eficacia (lm/W)	103 96
Índice de deslumbramiento	21 22
Remark	• Requerido

TM30 & CRI diagram

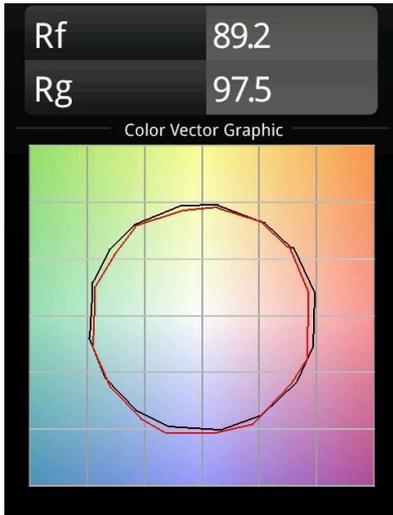

Light distribution & beam diagram

