




Date	
Client	
Projet	
Type	


*M-LED Module 50 1x LED 3000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised*

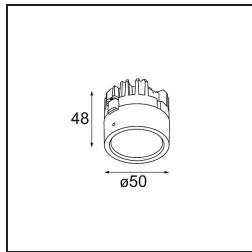

Caractéristiques

**Caractéristiques**

Matériaux	14060305
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G6
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	94 99 99 100 89
Groupement (SDCM)	3
Optique	Réflecteur
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Aluminium, Anodisé Brossé
Poids brut (g)	137,0
Courant du driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	16,5 17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2 19,8
Connected load (W)	6,2 9,2
Flux lumineux par lampe (lm)	515 691
Efficacité (lm/W)	103 96
UGR	21 22
Commentaire	• Accessoire requis

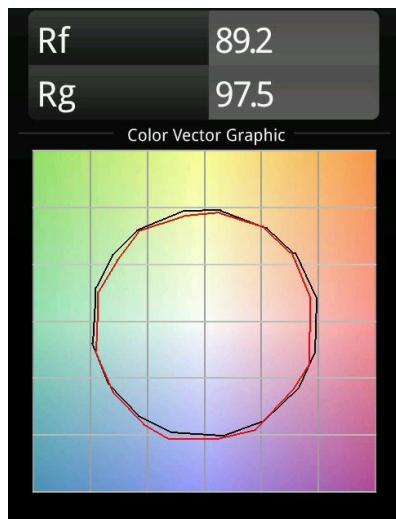**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**
