


Datum
Klant
Project
Soort


*M-LED Module 50 1x LED 3000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised*




### Specificaties

Materiaal	14060305
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G6
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	94 99 99 100 89
Binning (SDCM)	3
Optisch	Reflector
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Aluminium, Geborsteld Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	137,0
Stroom driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	16,5      17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2      19,8
Connected load (W)	6,2      9,2
Geleverde lumen (lm)	515      691
Efficiëntie (lm/W)	103      96
UGR	21      22
Opmerking	• Vereist

**TM30 & CRI Diagrammen**

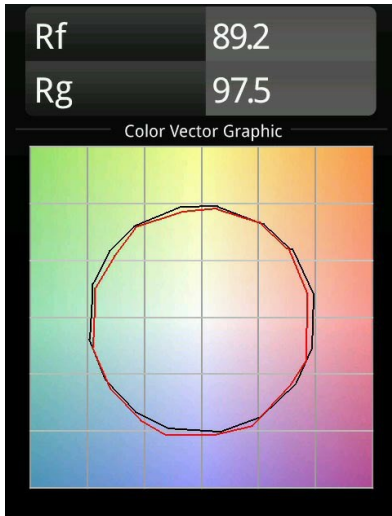

**Lichtspreading & Stralingsdiagram**

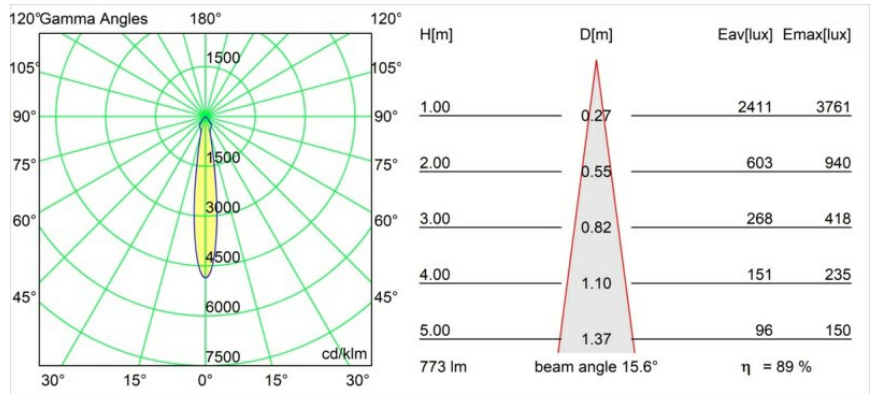

Diagrammen