


Date
Customer
Project
Type

*M-LED Module 50 1x LED 3000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised*




**Specifications**

Materiale	14060505
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	94 99 100 100 90
Binning (SDCM)	2
Ottiche	Riflettore
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Alluminio, Anodizzata Spazzolata
Peso lordo (g)	137,0
Corrente di azionamento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	13,2      13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0      15,4
Connected load (W)	5,0      7,2
Flusso luminoso per lampade (lm)	517      693
Efficienza (lm/W)	103      96
Livello abbagliamento	21      22
Remark	• Necessario

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

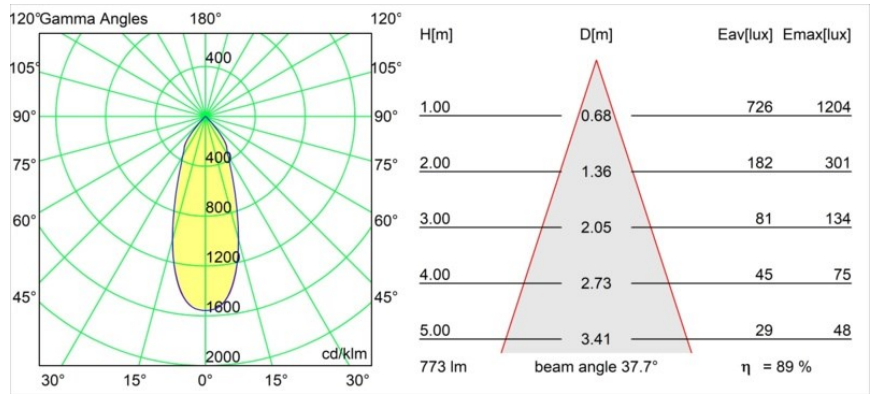

Diagrams