


|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

*M-LED Module 50 1x LED 3000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised*




**Specificaties**

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Materiaal                           | 14060505                           |
| Type Lichtbron                      | LED                                |
| LED type                            | BRIDGELUX V8G8                     |
| LED technologie                     | Led-COB                            |
| CRI                                 | Min. 90                            |
| Kleurtemperatuur                    | 3000K                              |
| Levensduur                          | L80B20 bij 50.000 Uur              |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                                 |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                                  |
| CIE-fluxcode                        | 94 99 100 100 90                   |
| Binning (SDCM)                      | 2                                  |
| Optisch                             | Reflector                          |
| Ingangsspanning                     | Aandrijving Gelijkstroom Vereist   |
| Elektriciteitsklasse                | III                                |
| IP-klasse                           | 20                                 |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                                |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                             |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable                     |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                                |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Aluminium, Geborsteld Geanodiseerd |
| Brutogewicht (g)                    | 137,0                              |
| Stroom driver (mA)                  | 350      500                       |
| Min. forward voltage (Vf)           | 13,2      13,7                     |
| Max. forward voltage (Vf)           | 15,0      15,4                     |
| Connected load (W)                  | 5,0      7,2                       |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 517      693                       |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 103      96                        |
| UGR                                 | 21      22                         |
| Opmerking                           | • Vereist                          |

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

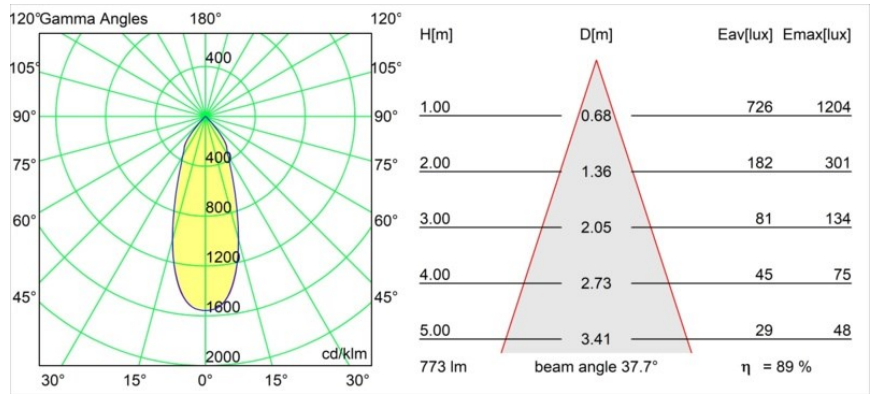

Diagrammen