


Date
Customer
Project
Type

M-LED Module 50 1x LED 4000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised




Specifications

Material	14060905
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G6
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	4000K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Óptica	Reflector
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interior/Exterior	Interior
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Aluminio, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	137,0
Corriente de accionamiento (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	16,5 17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2 19,8
Connected load (W)	6,2 9,2
Flujo luminoso por lámpara (lm)	590 792
Eficacia (lm/W)	95 86
Índice de deslumbramiento	21 22
Remark	• Requerido

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

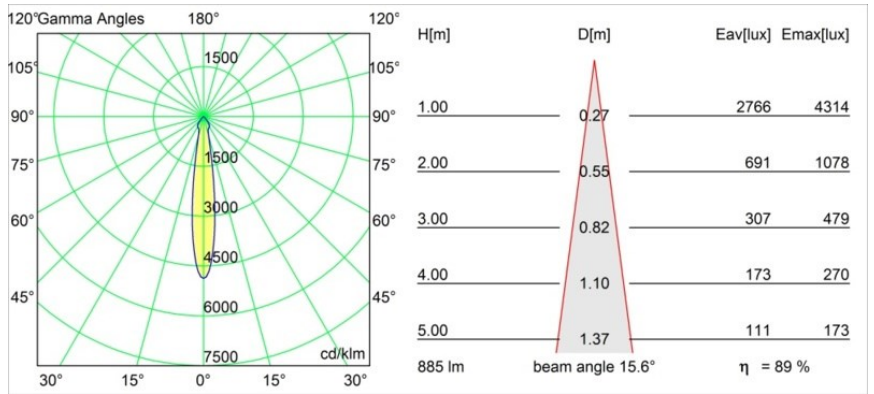

Diagrams