



*M-LED Module 50 1x LED 4000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised*




### Caractéristiques

Matériaux	14061005
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G6
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	4000K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Groupement (SDCM)	3
Optique	Réflecteur
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Aluminium, Anodisé Brossé
Poids brut (g)	137,0
Courant du driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	16,5      17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2      19,8
Connected load (W)	6,2      9,2
Lumens fournis (lm)	590      792
Efficacité (lm/W)	95      86
UGR	21      22
Commentaire	• Accessoire requis

**TM30 & CRI diagrammes**

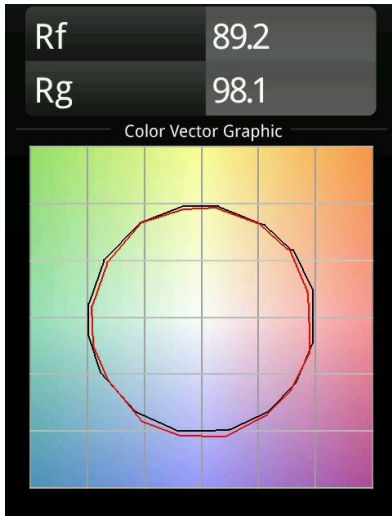

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

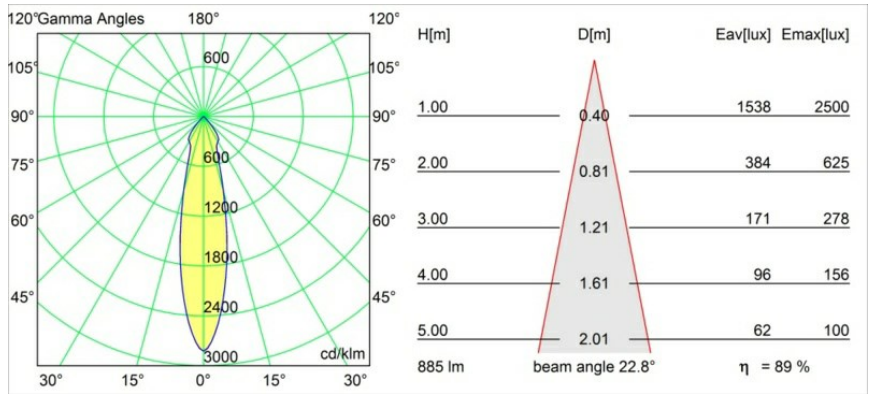

Diagrammes