

Datum
Kunde
Projekt
Art

*M-LED Module 50 1x LED 4000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised*



**Spezifikationen**


Material	14061105
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G6
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Optik	Reflektor
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Gebürstet und Eloxiert
Bruttogewicht (g)	137,0
Antriebsstrom (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	16,5      17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2      19,8
Connected load (W)	6,2      9,2
Lichtstrom pro Lampe (lm)	590      792
Effizienz (lm/W)	95      86
UGR	21      22
Bemerkung	• Benötigtes Zubehör

Spezifikationen

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

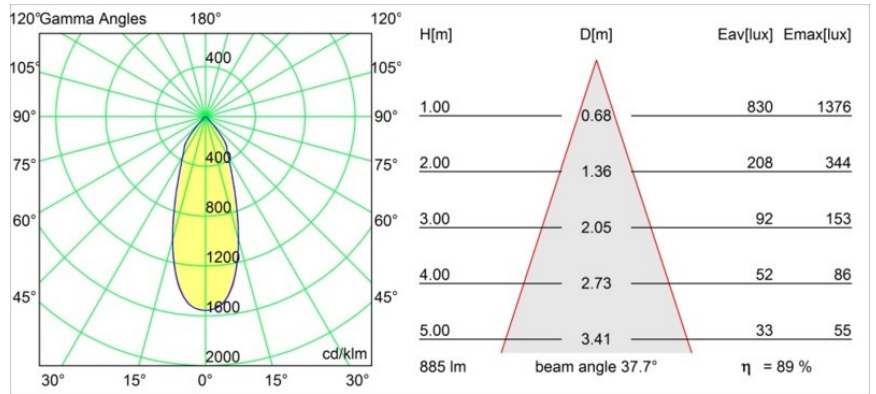

Diagramm