

 Datum

 Klant

 Project

 Soort


M-LED Module 50 1x LED 4000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised




Specificaties

Materiaal	14061105	
Type Lichtbron	LED	
LED type	BRIDGELUX V8G6	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	4000K	
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
Binning (SDCM)	3	
Optisch	Reflector	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	20	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Verstelbaarheid	Not Applicable	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Aluminium, Geborsteld Geanodiseerd	
Brutogewicht (g)	137,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	16,5	17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2	19,8
Connected load (W)	6,2	9,2
Lumenoutput per lampunit (lm)	590	792
Efficiëntie (lm/W)	95	86
UGR	21	22
Opmerking	• Vereist	

TM30 & CRI Diagrammen

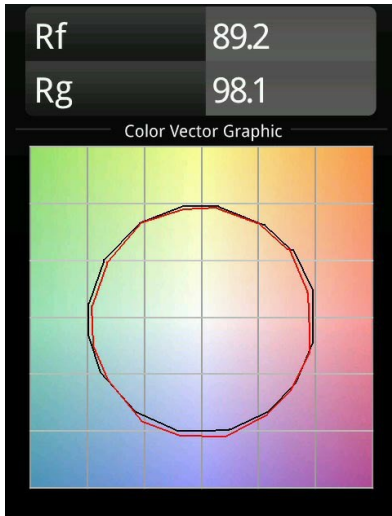

Lichtspreading & Stralingsdiagram

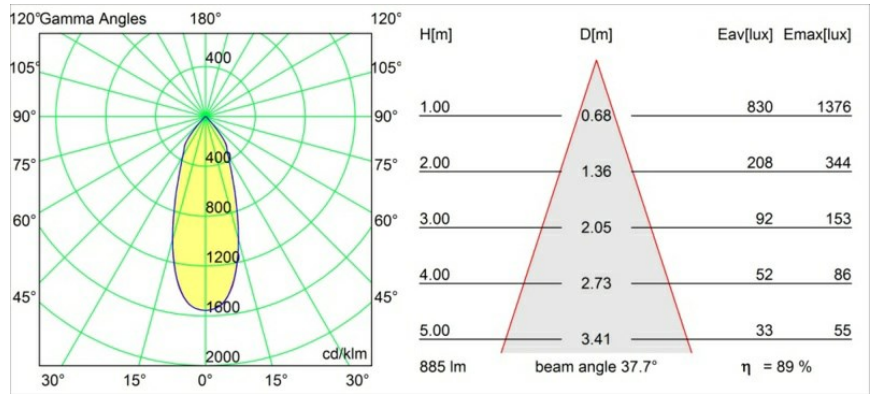

Diagrammen